



**RU** Варочная панель  
**UK** Варильна поверхня

Инструкция по эксплуатации 2  
Інструкція 31



**Electrolux**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....                  | 3  |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....                          | 5  |
| 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....                                  | 8  |
| 4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....                          | 10 |
| 5. ИНДУКЦИОННАЯ КОНФОРКА С ПОДСТРАИВАЮЩИМСЯ РАЗМЕРОМ..... | 15 |
| 6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....                                   | 18 |
| 7. УХОД И ОЧИСТКА.....                                    | 21 |
| 8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....                 | 22 |
| 9. УСТАНОВКА.....                                         | 25 |
| 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....                               | 28 |
| 11. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....                              | 28 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

 **Внимание / Важные сведения по технике безопасности.**

 **Общая информация и рекомендации**

 **Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и выше и лицами с ограниченными физическими способностями только в случае присмотра или получения инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру.
- Если прибор оснащен устройством защиты от детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.
- Детям младше 3 лет категорически запрещается находиться рядом с прибором во время его работы.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Прибор и его доступные для контакта части сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам. Детям младше 8 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- **ВНИМАНИЕ:** Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару.
- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пытайтесь залить пламя водой; вместо этого выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ход приготовления требует надзора. При малом времени приготовления надзор должен быть постоянным.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасность возгорания: не используйте варочные поверхности для хранения каких-либо предметов.
- Не следует класть на варочную поверхность металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, так как они могут нагреться.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- После использования выключите конфорку ее ручкой управления и не полагайтесь на датчик обнаружения посуды.
- При обнаружении трещин на стеклокерамической панели или при ее растрескивании отключите прибор во избежание поражения электрическим током.

- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только защиту духового шкафа, которая была разработана производителем прибора для приготовления пищи, обозначена производителем прибора в инструкциях в качестве пригодной для использования с данным прибором, либо встроена в прибор. Использование ненадлежащей защиты может стать причиной несчастного случая.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка



#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом.

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Поверхности срезов столешницы необходимо покрыть герметиком во избежание их разбухания под воздействием влаги.
- Защитите днище прибора от пара и влаги.
- Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Это позволит избежать падения с

прибора кухонной посуды при открывании двери или окна.

- В случае установки прибора над выдвижными ящиками убедитесь, что между днищем прибора и верхним ящиком имеется достаточное для вентиляции пространство.
- Дно прибора сильно нагревается. Обязательно разместите под прибором пожаробезопасную разделительную прокладку для предотвращения доступа к прибору снизу.
- Обеспечьте свободный вентиляционный просвет шириной 2 мм между столешницей и передней частью изделия под ней. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные отсутствием достаточного для вентиляции пространства.

### 2.2 Подключение к электросети



#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением каких-либо операций по чистке прибора или по уходу за ним его следует отключить от сети электропитания.
- Убедитесь, что указанные на табличке с техническими данными параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. В противном случае обратитесь к электрику.
- Убедитесь в правильности установки прибора. Неплотно зафиксированный сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору), которая неплотно держится в розетке, может привести к перегреву контактов.
- Используйте соответствующий электросетевой кабель.
- Не допускайте спутывания электропроводов.
- Позаботьтесь об установке защиты от поражения электрическим током.
- Сетевой шнур не должен быть туго натянут.
- При подключении прибора к розеткам, расположенным на близком от него расстоянии, убедитесь, что сетевой шнур или вилка (если это применимо к данному прибору) не касается горячего прибора или горячей посуды.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку (если это применимо к данному прибору) и сетевой кабель. Для замены сетевого кабеля обратитесь в авторизованный сервисный центр или к электрику.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что

после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.

- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

## 2.3 Эксплуатация



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, ожогов и поражения электрическим током.

- Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если она имеется).
- Используйте данный прибор в бытовых помещениях.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- После каждого использования выключайте конфорки.
- Не полагайтесь на детектор наличия посуды.

- Не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль. Они могут сильно нагреться.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- В случае образования на приборе трещин немедленно отключите его от сети электропитания. Это позволит предотвратить поражение электрическим током.
- Пользователи с имплантированными кардиостимуляторами не должны приближаться к работающему прибору с индукционными конфорками ближе, чем на 30 см.
- Помещение продуктов в горячее масло может привести к его разбрызгиванию.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность возгорания или взрыва.

- При нагреве жиры и масла могут выделять легко воспламеняющиеся пары. Не допускайте присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел.
- Образующиеся сильно нагретым маслом пары могут привести к самопроизвольному возгоранию.
- Использованное масло может содержать остатки продуктов, что может привести к его возгоранию при более низких температурах по сравнению с маслом, которое используется в первый раз.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легко воспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легко воспламеняющимися веществами.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск повреждения прибора.

- Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду.
- Не кладите на стеклокерамическую поверхность варочной панели горячие крышки сковород.
- Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды.
- Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Это может привести к ее повреждению.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой.
- Не кладите на прибор алюминиевую фольгу.
- Стекланную/стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. При перемещении подобных предметов обязательно поднимайте их с варочной панели.
- Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений.

## **2.4 Уход и очистка**

- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Перед каждой очисткой выключайте прибор и дайте ему остыть.
- Отключайте прибор от электросети перед его профилактическим обслуживанием.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

## 2.5 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Для получения информации о том, как надлежит утилизировать данный прибор, обратитесь в местные муниципальные органы власти.
- Отключите прибор от сети электропитания.


- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.

## 2.6 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.


# 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 3.1 Функциональные элементы варочной панели

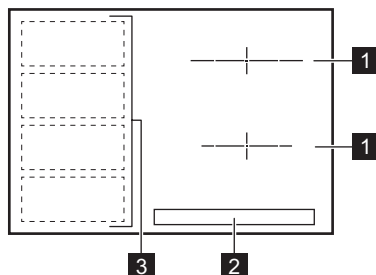

- 1 Индукционная конфорка
- 2 Панель управления
- 3 Индукционная конфорка «произвольных размеров», состоящая из четырех секций

## 3.2 Функциональные элементы панели управления

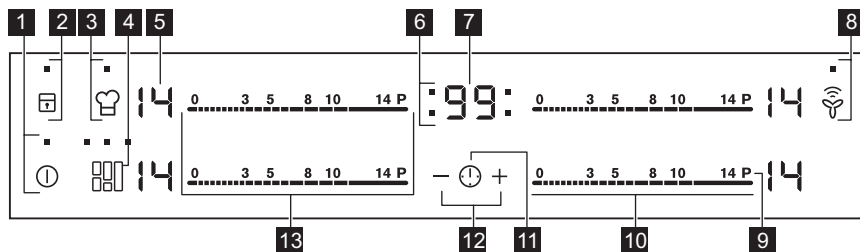

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных полей. Работа функций подтверждается выводом информации на дисплей, а также визуальной и звуковой индикацией.

|    | Сенсорное поле                                                                    | Описание                               | Комментарий                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  |  | «ВКЛ/ВЫКЛ»                             | Включение и выключение варочной панели.                    |
| 2  |  | Блокировка / Функция «Защита от детей» | Блокировка/разблокировка панели управления.                |
| 3  |  | PowerSlide                             | Включение и выключение функции.                            |
| 4  |  | FlexiBridge                            | Переключение между тремя режимами функции.                 |
| 5  | -                                                                                 | Индикация мощности нагрева             | Отображение значения мощности нагрева.                     |
| 6  | -                                                                                 | Индикаторы конфорок для таймера        | Отображение конфорки, для которой установлен таймер.       |
| 7  | -                                                                                 | Дисплей таймера                        | Отображение времени в минутах.                             |
| 8  |  | Hob²Hood                               | Включение и выключение ручного режима функции.             |
| 9  |  | Клавиша функции «Бустер»               | Включение и выключение функции.                            |
| 10 | -                                                                                 | Линейка управления                     | Установка мощности нагрева.                                |
| 11 |  | -                                      | Выбор конфорки                                             |
| 12 |  | -                                      | Увеличение или уменьшение времени.                         |
| 13 | -                                                                                 | Линейка управления                     | Установка мощности нагрева конфорки с адаптивным размером. |

### 3.3 Индикаторы ступеней нагрева

| Дисплей                                                                             | Описание                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Конфорка выключена.                        |
|  | Конфорка работает.                         |
|  | Выполняется функция Автоматический нагрев. |
|  | Работает Клавиша функции «Бустер».         |
|  | Возникла неисправность.                    |

| Дисплей                                                                                                                                                                                                                                                   | Описание                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  /  /  | OptiHeat Control (трехступенчатый индикатор остаточного тепла): в процессе приготовления / поддержание тепла / остаточное тепло. |
|                                                                                                                                                                          | Выполняется функция Блокировка /Функция «Защита от детей».                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | На конфорке находится неподходящая посуда, или она слишком мала, или посуды вообще нет.                                          |
|                                                                                                                                                                          | Выполняется функция Автоматическое отключение.                                                                                   |
|  /  /  | Выполняется функция PowerSlide.                                                                                                  |

### 3.4 OptiHeat Control (трехступенчатый индикатор остаточного тепла)



#### ВНИМАНИЕ!

 Существует опасность ожога из-за остаточного тепла. Индикация отображает уровень остаточного тепла.

Индукционные конфорки создают тепло, необходимое для приготовления пищи, непосредственно в днище установленной на них посуды. Стеклокерамика нагревается от тепла кухонной посуды.

## 4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 4.1 Включение или выключение

Коснитесь на одну секунду , чтобы включить или выключить варочную панель.

### 4.2 Автоматическое отключение

**Данная функция автоматически  
выключает варочную панель, если:**

- выключены все конфорки;
- не установлена мощность после включения варочной панели;
- панель управления чем-либо залита или на ней что-либо

находится дольше десяти секунд (сковорода, тряпка и т.п.). Выдается звуковой сигнал, после чего варочная панель выключается. Уберите предмет или протрите панель управления.

- панель становится слишком горячей (например, когда жидкость в посуде выкипает досуха). Перед следующим использованием варочной панели дайте конфорке остыть.
- используется неподходящая посуда. Загорается значок , и через две минуты конфорка автоматически прекращает работу.
- конфорка не была выключена или не была изменена мощность нагрева. Через некоторое время загорается значок , и варочная панель выключается.


**Соотношение уровня мощности нагрева и времени работы, после которого варочная панель выключается:**

| Мощность нагрева                                                                        | Варочная панель отключается через |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  1 - 3 | 6 часов                           |
| 4 - 7                                                                                   | 5 часов                           |
| 8 - 9                                                                                   | 4 часа                            |
| 10 - 14                                                                                 | 1,5 часа                          |

### 4.3 Значение мощности нагрева

Установка или изменение уровня мощности нагрева:

Нажмите на отметку необходимого значения мощности нагрева на линейке управления или проведите пальцем вдоль линейки управления, доведя его до необходимого значения мощности нагрева.

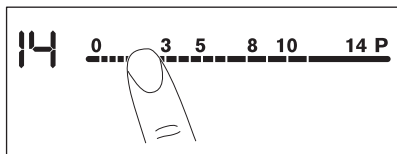

### 4.4 Автоматический нагрев

Включение данной функции позволяет достичь нужной мощности нагрева в более короткий срок. При ее включении конфорка сначала работает на максимальной мощности, а затем продолжает работу на требуемом уровне мощности.

 Для включения функции конфорка должна быть холодной.

**Для включения этой функции для выбранной конфорки:** коснитесь **P** (высветится ). Сразу же коснитесь требуемого уровня мощности нагрева. Через 3 секунды высветится .

**Чтобы выключить эту функцию:** измените уровень мощности нагрева.

### 4.5 Клавиша функции «Бустер»

Данная функция усиливает нагрев на индукционных конфорках. Функцию можно включить для индукционной конфорки только на ограниченный период времени. По истечении этого времени индукционная конфорка автоматически переключается обратно на максимальный уровень мощности.

 См. Главу «Технические данные».

**Для включения этой функции для выбранной конфорки:** коснитесь **P**. Высветится .

**Чтобы выключить эту функцию:** измените уровень мощности нагрева.

### 4.6 Таймер

#### Таймер обратного отсчета

Данная функция используется для отсчета продолжительности работы конфорки за один цикл приготовления.

Сначала задайте ступень нагрева нужной конфорки, а затем выберите функцию.

**Выбор конфорки:** коснитесь  несколько раз до тех пор, пока не загорится индикатор, соответствующий необходимой конфорке.

#### Для включения этой функции:

коснитесь  таймера, чтобы задать время (от 00 до 99 минут). Когда индикатор конфорки начинает медленно мигать, запускается обратный отсчет времени.

#### Просмотр оставшегося времени:

выберите конфорку с помощью . Индикатор конфорки начнет быстро мигать. На дисплее отобразится оставшееся до конца отсчета время.

**Изменение текущего времени:**

выберите конфорку с помощью   
 Коснитесь  или .

**Чтобы выключить эту функцию:**

выберите конфорку с  и коснитесь . Прибор произведет обратный отсчет оставшегося времени до 00. Индикатор конфорки погаснет.



По истечении заданного времени выдается звуковой сигнал и начинает мигать «00». Конфорка отключается.

**Отключение звука:** коснитесь .

**CountUp Timer (отсчет времени с начала приготовления).**

Эту функцию можно использовать для контроля времени работы конфорки.

**Выбор конфорки:** коснитесь  несколько раз до тех пор, пока не загорится индикатор, соответствующий необходимой конфорке.

**Для включения этой функции:**

коснитесь  таймера, и включится . Когда индикатор конфорки начинает медленно мигать, это будет означать, что идет отсчет времени с начала приготовления. На дисплее чередуется отображение  и отсчитанного времени (в минутах).

**Просмотр длительности работы конфорки:**

выберите конфорку с помощью . Индикатор конфорки начнет быстро мигать. На дисплее будет выведено значение длительности работы данной конфорки.

**Чтобы выключить эту**

**функцию:** выберите конфорку с  и коснитесь  или . Индикатор конфорки погаснет.

**Таймер**

Можно использовать данную функцию в качестве **таймера**, когда варочная панель включена, а конфорки для

жарки не используются. На дисплее отображается ступень нагрева .

**Для включения этой функции:**

коснитесь . Коснитесь  или  таймера, чтобы задать время. По истечении заданного времени выдается звуковой сигнал и начинает мигать 00.

**Отключение звука:** коснитесь .



Данная функция не влияет на работу конфорок.

## 4.7 Блокировка

Во время работы конфорок можно заблокировать панель управления. Это предотвращает случайное изменение мощности нагрева.

**Сначала установите желаемый уровень нагрева.****Для включения этой функции:**

коснитесь . На 4 секунды появится . Таймер продолжит работу.

**Чтобы выключить эту функцию:**

коснитесь . Высветится предыдущее значение уровня мощности нагрева.



При выключении варочной панели выключается и эта функция.

## 4.8 Функция «Защита от детей»

Эта функция предотвращает случайное использование варочной панели.

**Для включения этой функции:**

Включите варочную панель при помощи . Не задавайте никакого уровня мощности нагрева. Коснитесь  и удерживайте четыре секунды. Высветится . Выключите варочную панель при помощи .

**Чтобы выключить эту функцию:**

Включите варочную панель при помощи . Не задавайте никакого

уровня мощности нагрева. Коснитесь и удерживайте  четыре секунды. Высветится . Выключите варочную панель при помощи ①.

**Отмена функции на один цикл приготовления:** Включите варочную панель при помощи ①. Высветится . Коснитесь и удерживайте  4 секунды. **Выберите ступень нагрева в течение 10 секунд.** Варочной панелью можно пользоваться. После выключения варочной панели при помощи ① данная функция включается снова.

## 4.9 OffSound Control (Включение и отключение звуковой сигнализации)

Выключите варочную панель. Коснитесь и удерживайте ① в течение трех секунд. Дисплей загорится и погаснет. Коснитесь и удерживайте  в течение трех секунд. Высветится  или . Нажмите на  таймера, чтобы произвести следующий выбор:

-  – звуковая сигнализация выключена
-  – звуковая сигнализация включена

Для подтверждения выбора подождите, пока варочная панель не выключится автоматически.

При работе функции  звуки слышны, только если:


- вы коснулись ①
- Таймер ведет обратный отсчет
- Таймер обратного отсчета ведет обратный отсчет
- на панели управления оказался посторонний предмет.

## 4.10 Функция Система управления мощностью

- Конфорки объединяются в группы согласно их расположению и

номеру фазы в варочной панели. См. иллюстрацию.

- Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.
- Данная функция делит мощность между двумя конфорками, подключенными к одной фазе.
- Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт.
- Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам, подключенным к той же фазе.
- В зоне дисплея, относящейся к конфорке, мощность которой снижена, поочередно отображаются два уровня нагрева.



## 4.11 Hob<sup>2</sup>Hood

Эта современная функция с использованием автоматики, связывающей варочную панель со специальной вытяжкой. Как варочная панель, так и вытяжка поддерживают канал инфракрасной связи. Скорость вращения вентилятора задается автоматически на основе выбора режима и температуры самой горячей посуды на варочной панели. Также имеется возможность ручной регулировки вентилятора при помощи варочной панели.



В большинстве вытяжек система дистанционного управления по умолчанию выключена. Перед использованием функции включите ее. Более подробную информацию Вы найдете в Руководстве пользователя вытяжки.

### Автоматическая работа функции

Для автоматической работы функции следует установить автоматический режим, выбрав из списка от «Н1» до «Н6». По умолчанию на варочной панели выбирается режим «Н5». При каждом использовании варочной панели вытяжка реагирует на ее работу. Варочная панель регулирует скорость вращения вентилятора, автоматически определяя температуру кухонной посуды.

### Автоматические режимы

|                        | Авто-матическая подсветка | Кипение <sup>1)</sup>    | Жарка <sup>2)</sup>      |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Режим Н0               | Выкл                      | Выкл                     | Выкл                     |
| Режим Н1               | Вкл                       | Выкл                     | Выкл                     |
| Режим Н2 <sup>3)</sup> | Вкл                       | 1-я скорость вентилятора | 1-я скорость вентилятора |
| Режим Н3               | Вкл                       | Выкл                     | 1-я скорость вентилятора |
| Режим Н4               | Вкл                       | 1-я скорость вентилятора | 1-я скорость вентилятора |
| Режим Н5               | Вкл                       | 1-я скорость вентилятора | 2-я скорость вентилятора |

|          | Авто-матическая подсветка | Кипение <sup>1)</sup>    | Жарка <sup>2)</sup>      |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Режим Н6 | Вкл                       | 2-я скорость вентилятора | 3-я скорость вентилятора |

**1)** Варочная панель определяет наличие процесса кипения и выбирает соответствующую скорость вентилятора в автоматическом режиме.

**2)** Варочная панель определяет наличие процесса жарки и выбирает соответствующую скорость вентилятора в автоматическом режиме.

**3)** Данный режим включает вентилятор и подсветку и не ориентируется на температуру.

### Смена автоматического режима

1. Выключите прибор.
2. Коснитесь и удерживайте в течение трех секунд. Дисплей загорится и погаснет.
3. Коснитесь и удерживайте в течение трех секунд.
4. Несколько раз коснитесь , пока не отобразится .
5. Коснитесь таймера, чтобы выбрать автоматический режим.



Для управления вытяжки непосредственно с панели вытяжки выключите автоматический режим.



По окончании приготовления и выключении варочной панели вентилятор вытяжки может работать еще некоторое время. По прошествии этого времени система отключается и не допускает случайного включения вентилятора в следующие 30 секунд.

### Ручной выбор скорости вентилятора

Данной функцией также можно пользоваться вручную. Для этого коснитесь , когда варочная панель включена. Это действие выключает автоматическую работу функции и позволяет менять скорость вентилятора вручную. При нажатии на  скорость вентилятора увеличивается на один уровень. При достижении максимального уровня следующее нажатие на  переводит скорость вентилятора вытяжки на уровень «0», что приводит к его остановке. Для повторного запуска вентилятора на скорости «1» коснитесь .



Для включения автоматического режима выключите варочную панель и снова ее включите.

### Включение подсветки

Имеется возможность настроить автоматическое включение подсветки при каждом включении варочной панели. Для этого задайте автоматический режим, выбрав из списка от «Н1» до «Н6».



Через 2 минуты после выключения варочной панели подсветка на вытяжке выключается.

## 5. ИНДУКЦИОННАЯ КОНФОРКА С ПОДСТРАИВАЮЩИМСЯ РАЗМЕРОМ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


### 5.1 Функция FlexiBridge

Индукционная конфорка с подстраиваемым размером состоит из четырех секций. Секции можно объединять в две конфорки разного размера или в одну большую конфорку. Сочетание секций задается выбором режима, подходящего к размеру кухонной посуды, которую требуется использовать. Имеются три режима: Стандартный (включается автоматически при включении варочной панели), «Биг Бридж» («Большое объединение») и «Макс Бридж» («Максимальное объединение»).



Для выбора мощности нагрева воспользуйтесь двумя линейками управления с левой стороны.

Для переключения между режимами воспользуйтесь сенсорным полем .

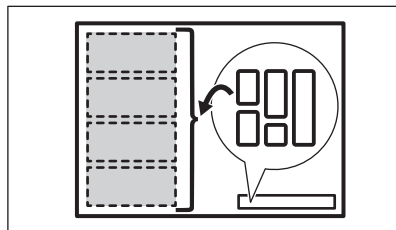


При переключении между режимами мощность нагрева устанавливается обратно на 0.

### Диаметр и расположение кухонной посуды


Выбирайте режим, подходящий к размеру и форме кухонной посуды. Кухонная посуда должна как можно полнее покрывать выбранную зону нагрева. Помещайте кухонную посуду в центр выбранной зоны!

Если диаметр дна кухонной посуды составляет менее 160 мм, размещайте ее на центр одиночной секции.

### Переключение между режимами

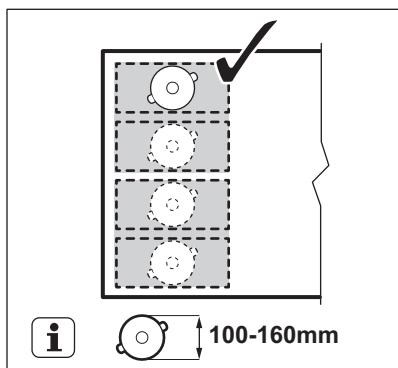


Если диаметр дна кухонной посуды составляет более 160 мм, размещайте ее на посередине между двумя секциями.

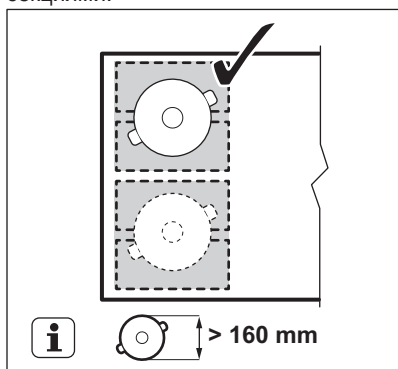


## 5.2 FlexiBridge Стандартный режим


Данный режим включается автоматически при включении варочной панели. Он объединяет секции двух отдельных конфорок. Мощность нагрева можно задать для каждой конфорки отдельно. Используйте две линейки управления с левой стороны.

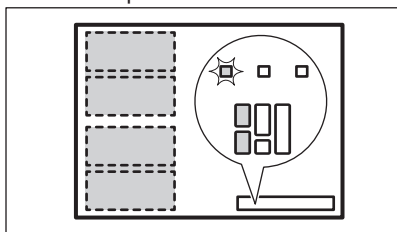

## Правильное размещение посуды:

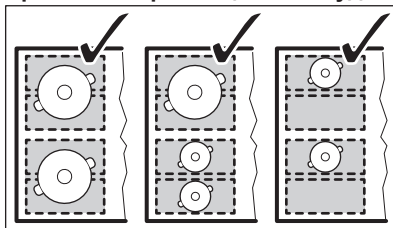


## Неправильное размещение посуды:

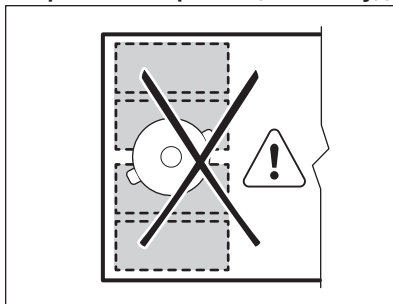

## 5.3 FlexiBridge Режим «Биг Бридж» («Большое объединение»)


Для включения режима нажимайте на  до тех пор, пока не увидите индикатор требуемого режима. Данный режим объединяет три задние секции в одну конфорку. Одна передняя секция остается необъединенной и работает как отдельная конфорка. Мощность нагрева можно задать для каждой конфорки отдельно. Используйте две линейки управления с левой стороны.

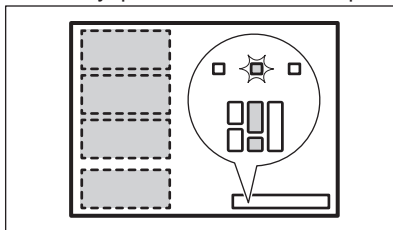


## Правильное размещение посуды:

Для использования данного режима необходимо поставить посуду на три объединенные секции. Если в силу


своих размеров используемая посуда занимает меньше двух секций, на дисплее отображается **F**, и через 2 минуты конфорка отключается.

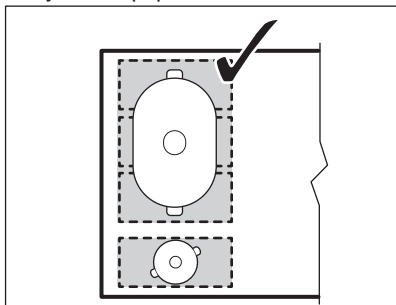


силу своих размеров используемая посуда занимает меньше трех секций, на дисплее отображается **F**, и через 2 минуты конфорка отключается.

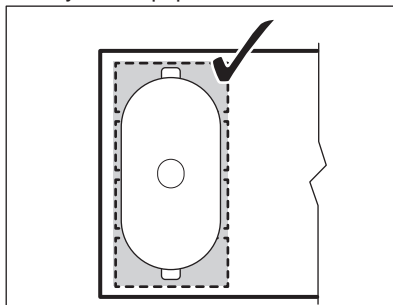

**Неправильное размещение посуды:**

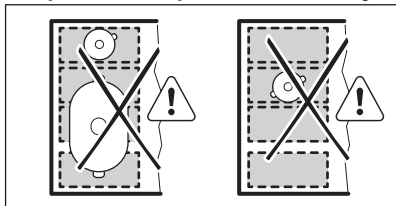


**Неправильное размещение посуды:**

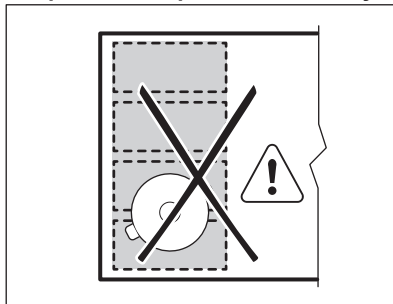

## 5.4 FlexiBridge Режим «Макс Бридж» («Максимальное объединение»)

Для включения режима нажимайте на **OK** до тех пор, пока не увидите индикатор требуемого режима. Данный режим объединяет все секции в одну конфорку. Для выбора мощности нагрева воспользуйтесь одной из линеек управления с левой стороны.

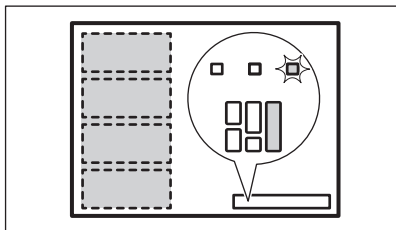

**Правильное размещение посуды:**

Для использования данного режима необходимо поставить посуду на четыре объединенные секции. Если в


## 5.5 Функция PowerSlide

Данная функция позволяет регулировать температуру, перемещая кухонную посуду в другое положение на индукционной конфорке.

Функция делит индукционную зону приготовления на три области с различными уровнями нагрева. Варочная панель определяет положение кухонной посуды и задает мощность нагрева, соответствующую ее положению. Посуду можно ставить на переднюю, среднюю или заднюю зону. Перемещение кухонной посуды вперед обеспечивает максимальную мощность нагрева. Можно уменьшить мощность нагрева, передвинув кухонную посуду на середину или назад.




Используйте с данной функцией только одну кастрюлю.

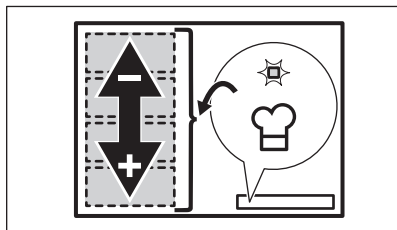

#### Общая информация:


- Для использования данной функции минимальный диаметр дна кухонной посуды должен составлять не менее 160 мм.
- Дисплей левой задней линейки управления отображает положение посуды на индукционной конфорке.

Передняя , средняя , задняя .

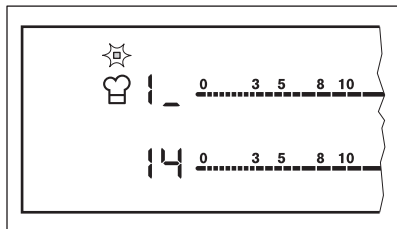

- Дисплей левой передней линейки управления отображает мощность нагрева. **Для изменения мощности нагрева воспользуйтесь передней левой линейкой управления.**
- При первом включении функции выбирается мощность нагрева .

для передней секции, для средней секции и для задней секции.

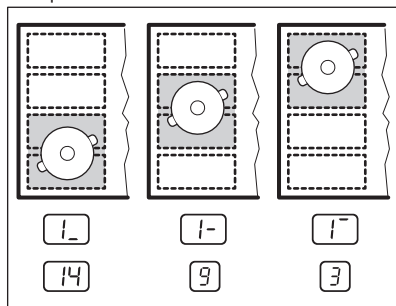

Мощность нагрева для каждого положения можно задавать отдельно. Варочная панель запомнит настройки мощности нагрева и использует их при следующем включении функции.

#### Включение функции

Для включения функции поместите кухонную посуду в надлежащее положение на зоне нагрева. Коснитесь . Загорится индикатор над соответствующим символом. Если не поместить посуду на конфорку, загорается , и через 2 минуты конфорка с подстраиваемым размером устанавливается в режим .

#### Выключение функции

Для выключения функции коснитесь или установите мощность нагрева равной . Индикатор над символом погаснет.

## 6. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 6.1 Кухонная посуда



В индукционных конфорках работает электромагнитное поле, которое очень быстро нагревает посуду.

- i** Устанавливайте на конфорки только посуду, пригодную для использования с индукционными варочными панелями.

### Материал посуды

- **подходит:** чугун, сталь, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, посуда с многослойным дном (маркированная ее изготовителем нужным значком).
- **не подходит:** алюминий, медь, латунь, стекло, керамика, фарфор.

### Посуда пригодна для использования на индукционных варочных панелях, если:

- небольшое количество воды очень быстро закипает на конфорке, на которой задана максимальная степень нагрева.
- к дну посуды притягивается магнит.

- i** Надписи на индукционной конфорке «произвольных размеров» могут загрязниться или изменить цвет из-за скользящей по ним кухонной посуды. Очистка этих областей конфорки производится обычным образом.

- i** Дно посуды должно быть как можно более толстым и плоским.

### Размеры посуды

Индукционные конфорки в определенных пределах приспособляются к размерам дна посуды.

Энергоэффективность конфорки зависит от диаметра кухонной посуды. Посуда с днищем, размер которого меньше минимально допустимого, получает лишь часть энергии, излучаемой конфоркой.

- i** См. Главу «Технические данные».

## 6.2 Шум во время работы

### Если Вы слышали:

- потрескивание: посуда изготовлена из нескольких материалов (многослойное дно).
- свист: используется конфорка, для которой задан высокий уровень мощности, а посуда изготовлена из нескольких материалов (многослойное дно).
- гул: используется высокий уровень мощности.
- пощелкивание: происходят электрические переключения.
- шипение, жужжание: работает вентилятор.

**Эти виды шумов являются нормальным явлением и не означают, что варочная панель неисправна.**

## 6.3 Öko Timer (Таймер экономичности)

С целью экономии электроэнергии нагреватель конфорки автоматически выключается до того, как прозвучит сигнал таймера обратного отсчета. Время работы конфорки при этом зависит от выбранного уровня мощности и времени приготовления.

## 6.4 Примеры использования варочной панели

Соотношение установки мощности нагрева и энергопотребления конфорки не является линейным. При увеличении мощности нагрева потребление конфоркой электроэнергии возрастает не в одинаковой пропорции. Это означает, что на средней ступени нагрева конфорка потребляет менее половины от своей номинальной мощности.

- i** Приведенные в таблице данные являются ориентировочными.


| Мощность нагрева                                                                      | Назначение:                                                                                                                         | Время (мин)   | Советы                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Сохранение приготовленных блюд теплыми.                                                                                             | по готовности | Готовьте под крышкой.                                                                                                  |
| 1 - 3                                                                                 | Голландский соус, растапливание: сливочного масла, шоколада, желатина.                                                              | 5 - 25        | Время от времени перемешивайте.                                                                                        |
| 1 - 3                                                                                 | Загущение, выпаривание: взбитый омлет, запеченные яйца.                                                                             | 10 - 40       | Готовьте под крышкой.                                                                                                  |
| 3 - 5                                                                                 | Приготовление риса и молочных блюд на медленном огне, разогрев готовых блюд.                                                        | 25 - 50       | Добавьте воды в количестве как минимум вдвое превышающим количество риса. Молочные блюда время от времени помешивайте. |
| 5 - 7                                                                                 | Приготовление на пару овощей, рыбы, мяса.                                                                                           | 20 - 45       | Добавьте несколько столовых ложек жидкости.                                                                            |
| 7 - 9                                                                                 | Приготовление картофеля на пару.                                                                                                    | 20 - 60       | Используйте макс. ¼ л воды на 750 г картофеля.                                                                         |
| 7 - 9                                                                                 | Приготовление значительных объемов пищи, рагу и супов.                                                                              | 60 - 150      | До 3 л жидкости плюс ингредиенты.                                                                                      |
| 9 - 12                                                                                | Легкое обжаривание: эскалопы, «кордон блю» из телятины, котлеты, отбивные, сосиски, печень, заправка из муки, яйца, блины, пончики. | по готовности | Перевернуть по истечении половины времени.                                                                             |
| 12 - 13                                                                               | Сильная обжарка, картофельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки.                                                              | 5 - 15        | Перевернуть по истечении половины времени.                                                                             |
| 14                                                                                    | Кипячение воды, отваривание макаронных изделий, обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), обжаривание картофеля во фритюре.     |               |                                                                                                                        |
| <b>P</b>                                                                              | Кипячение большого количества воды. Включена функция «Бустер».                                                                      |               |                                                                                                                        |

## 6.5 Указания и рекомендации по использованию функции Hob<sup>2</sup>Hood

При использовании варочной панели с данной функцией:

- Защищайте панель вытяжки от прямого солнечного света.
- Не направляйте на панель вытяжки свет от галогеновых ламп.
- Не накрывайте панель варочной панели.

- Не перекрывайте сигнал между варочной панелью и вытяжкой (например, рукой или ручкой кухонной посуды). См. Рисунок. **Вытяжка на рисунке приведена лишь в качестве примера.**

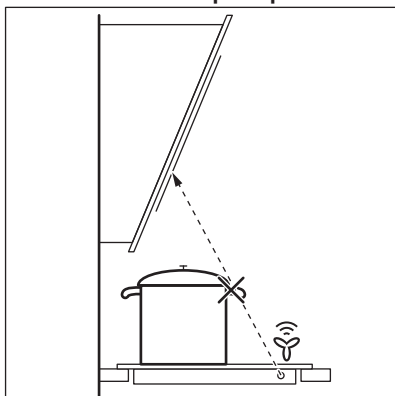

Использование других приборов с дистанционным управлением может привести к блокированию сигнала. Во избежание этого не используйте пульты ДУ одновременно с варочной панелью.

### Вытяжки, поддерживающие функцию Hob<sup>2</sup>Hood

Чтобы узнать о всех вытяжках, поддерживающих данную функцию, воспользуйтесь нашим веб-сайтом для потребителей. Вытяжки Electrolux, поддерживающие данную функцию, должны иметь символ .

## 7. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 7.1 Общая информация

- Варочную панель необходимо мыть после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы дно посуды всегда было чистым.
- Царапины или темные пятна на поверхности не влияют на работу варочной панели.
- Используйте для очистки специальное средство для очистки поверхностей варочных панелей.
- Используйте специальный скребок для стекла.

### 7.2 Чистка варочной панели

- **Удаляйте немедленно:** расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку, сахар и

пищевые продукты, содержащие сахар. Иначе загрязнения могут привести к повреждению варочной панели. Соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься. Расположите специальный скребок под острым углом к стеклянной поверхности и двигайте его по этой поверхности.

- **После того, как прибор полностью остынет, удаляйте:** известковые пятна, водные разводы, капли жира, блестящие белесые пятна с металлическим отливом. Варочную панель следует чистить влажной тряпкой с неабразивным моющим средством. После чистки вытрите варочную панель насухо мягкой тряпкой.
- **Удаляйте пятна с металлическим отливом, изменяющие первоначальный цвет поверхности:** для этого протрите стеклокерамическую поверхность влажной тряпкой, смоченной водой с уксусом.

## 8. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие  
Сведения по технике  
безопасности.

### 8.1 Что делать, если...

| Неисправность                                                                                                         | Возможная причина                                                                    | Решение                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Варочная панель не включается или не работает.                                                                        | Варочная панель не подключена к электропитанию, или подключение произведено неверно. | Проверьте правильность подключения варочной панели и наличие напряжения в сети. Руководствуйтесь при этом схемой подключения.                                       |
|                                                                                                                       | Сработал предохранитель.                                                             | Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель срабатывает повторно снова и снова, обратитесь к квалифицированному электрику. |
|                                                                                                                       |                                                                                      | Повторно включите варочную панель и менее чем 10 секунд установите уровень нагрева.                                                                                 |
|                                                                                                                       | Вы одновременно коснулись двух или более сенсорных полей.                            | Следует касаться только одного сенсорного поля.                                                                                                                     |
|                                                                                                                       | На панель управления попала вода или капли жира.                                     | Протрите панель управления.                                                                                                                                         |
| Выдается звуковой сигнал, после чего варочная панель выключается. Выключенная варочная панель выдает звуковой сигнал. | На одно или более сенсорных полей был положен посторонний предмет.                   | Удалите посторонний предмет с сенсорных полей.                                                                                                                      |
| Варочная панель отключается.                                                                                          | На сенсорном поле ① оказался посторонний предмет.                                    | Удалите посторонний предмет с сенсорного поля.                                                                                                                      |

| Неисправность                                                                 | Возможная причина                                                                                | Решение                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается индикатор остаточного тепла.                                    | Конфорка не нагрелась, поскольку работала в течение слишком короткого времени.                   | Если конфорка проработала достаточно долго и должна была нагреться, обратитесь в авторизованный сервисный центр.                                                                                                        |
| Функция Hob*Hood не выполняется.                                              | Была накрыта панель управления.                                                                  | Удалите посторонний предмет с панели управления.                                                                                                                                                                        |
| Не работает функция автоматического нагрева.                                  | Конфорка горячая.                                                                                | Дайте конфорке как следует остыть.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                               | Установлен максимальный уровень мощности нагрева.                                                | Максимальная ступень нагрева такая же, как при включении выбранной функции.                                                                                                                                             |
| На дисплее чередуются два разных уровня нагрева.                              | Работает система управления мощностью.                                                           | См. Главу «Ежедневное использование».                                                                                                                                                                                   |
| Сенсорные поля нагреваются.                                                   | Посуда слишком большая, или Вы поставили ее слишком близко к элементам управления.               | При использовании большой посуды по возможности ставьте ее на задние конфорки.                                                                                                                                          |
| При нажатии на сенсорные поля панели управления отсутствует звуковой сигнал.  | Звуковая сигнализация отключена.                                                                 | Включите звуковую сигнализацию.<br>См. Главу «Ежедневное использование».                                                                                                                                                |
| Индукционная конфорка с подстраиваемым размером не нагревает кухонную посуду. | Посуда находится занимает неверное положение на индукционной конфорке с подстраиваемым размером. | Поместите кухонную посуду в правильное положение на индукционной конфорке с подстраиваемым размером. Положение кухонной посуды зависит от включенной функции или режима.<br>См. Главу «Конфорка с адаптивным размером». |

| Неисправность                                                                                     | Возможная причина                                                                                              | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Диаметр дна посуды не соответствует включенной функции или режиму.                                             | Используйте только ту посуду, диаметр которой соответствует включенной функции или режиму. При использовании кухонной посуды диаметром менее 160 мм используйте отдельную секцию индукционной конфорки с подстраиваемым размером. См. Главу «Конфорка с адаптивным размером». |
| Высвечивается  . | Сработала функция автоматического отключения.                                                                  | Выключите варочную панель и снова включите ее.                                                                                                                                                                                                                                |
| Высвечивается  . | Включена функция «Блокировка» или функция «Защита от детей».                                                   | См. Главу «Ежедневное использование».                                                                                                                                                                                                                                         |
| Высвечивается  . | На конфорке отсутствует посуда.                                                                                | Поставьте на конфорку посуду.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   | Неподходящий тип посуды.                                                                                       | Используйте подходящую посуду. См. Главу «Указания и рекомендации».                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | Диаметр дна посуды слишком маленький для данной конфорки.                                                      | Используйте посуду подходящих размеров. См. Главу «Технические данные».                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                   | Выполняется функция FlexiBridge. Одна или более секций не накрыты кухонной посудой согласно выбранному режиму. | Закройте посудой нужное количество секций согласно запущенному режиму или выберите другой режим. См. Главу «Конфорка с адаптивным размером».                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | Выполняется функция PowerSlide. На конфорку с подстраиваемым размером помещены две кастрюли.                   | Используйте только одну кастрюлю. См. Главу «Конфорка с адаптивным размером».                                                                                                                                                                                                 |

| Неисправность                                                                                                   | Возможная причина                                                                                                                                                        | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высвечивается символ  и цифра. | Произошла ошибка в работе варочной панели.                                                                                                                               | На некоторое время отключите варочную панель от сети электропитания. Отключите автоматический прерыватель домашней электросети. Затем восстановите подключение. Если индикатор  загорается снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.                                 |
| Высвечивается  .               | Произошла ошибка в работе варочной панели в результате выкипания воды в посуде. Сработала функция автоматического автоотключения и система защиты конфорки от перегрева. | Выключите варочную панель. Снимите горячую посуду. Примерно через 30 секунд снова включите конфорку. Если причиной неисправности была посуда, сообщение об ошибке пропадет. Индикатор остаточного тепла может продолжить гореть. Дайте посуде как следует остыть. Проверьте посуду на совместимость с варочной панелью.<br>См. Главу «Указания и рекомендации». |

## 8.2 Если решение найти не удается...

Если самостоятельно справиться с проблемой не удастся, обращайтесь в магазин или в авторизованный сервисный центр. Предоставьте данные, приведенные на табличке с техническими данными. Также приведите код стеклокерамики, состоящий из трех цифр (он указан в углу стеклянной панели), и

появляющееся сообщение об ошибке. Убедитесь, что варочная панель эксплуатировалась правильно. В противном случае техническое обслуживание, предоставляемое специалистами сервисного центра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не истек. Инструкции по сервисному центру и условиям гарантии приведены в гарантийном буклете.

## 9. УСТАНОВКА



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 9.1 Перед установкой

Перед установкой варочной панели перепишите с таблички с техническими данными перечисленные ниже сведения.



Табличка с техническими данными находится на днище варочной панели.

Серийный  
номер .....

## 9.2 Встраиваемые варочные панели



Эксплуатация встраиваемых варочных панелей разрешена только после их монтажа в мебель, предназначенную для встраиваемых варочных панелей и отвечающую необходимым стандартам.




## 9.4 Сборка

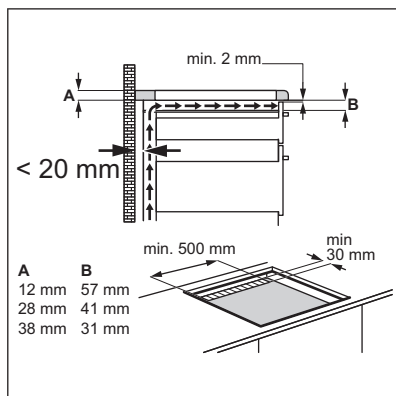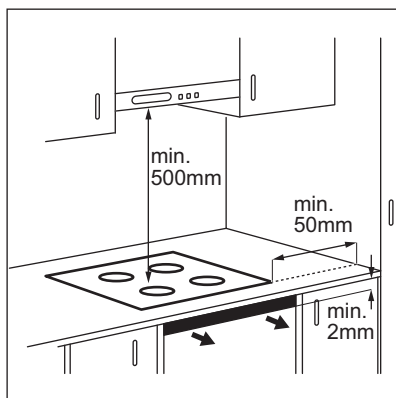


## 9.3 Сетевой шнур

- Варочная панель поставляется с сетевым шнуром.
- При замене поврежденного сетевого шнура используйте только кабель следующего типа (или кабель с эквивалентными характеристиками): H05V2V2-F T мин. 90°C. Обратитесь в местный сервисный центр.

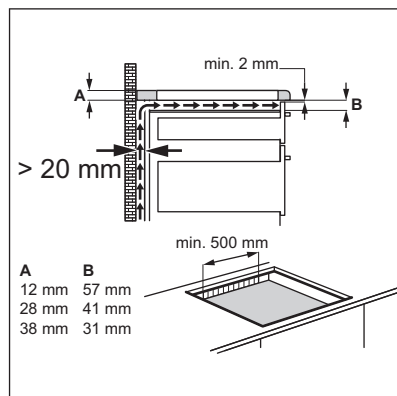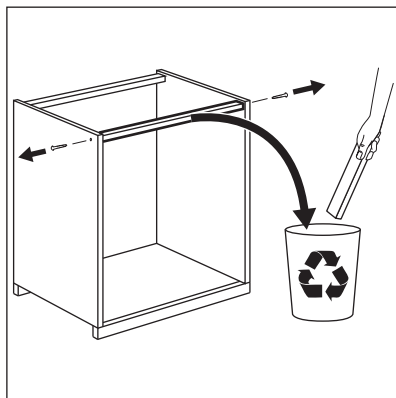

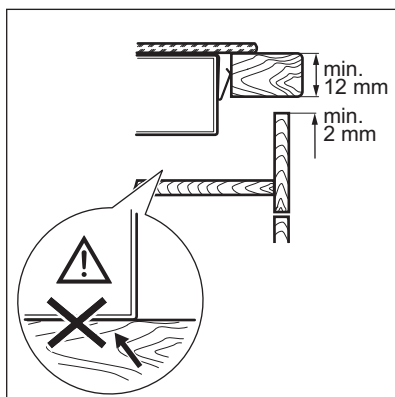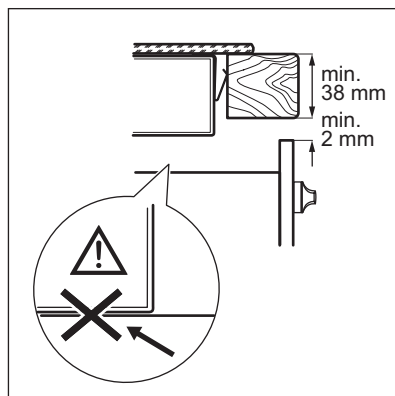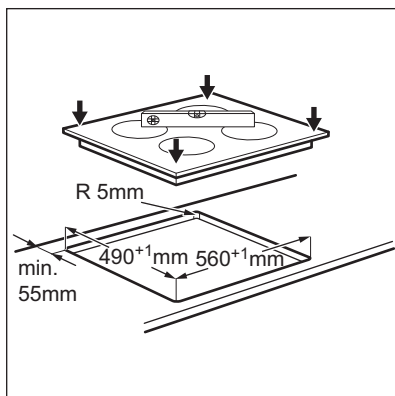

## 9.5 Защитный экран

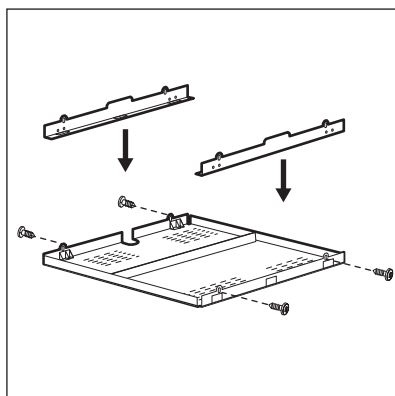

В случае использования защитного экрана (приобретается отдельно) фронтальный 2-мм вентиляционный зазор и защита пола под варочной панелью не являются обязательными. В ряде стран защитный экран может отсутствовать в списке доступных дополнительных принадлежностей. Обратитесь к своему поставщику.



В случае установки прибора над духовым шкафом использование защитного экрана невозможно.

## 10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 10.1 Табличка с техническими данными

Модель ENX96455FK  
 Тип 60 GAD CL AU  
 Индукционная 7.4 кВт  
 Серийный № .....  
 ELECTROLUX

PNC (код изделия) 949 596 411 02  
 220-240 В 50-60 Гц  
 Сделано в Германии  
 7.4 кВт



### 10.2 Спецификация конфорок

| Конфорка                                        | Номинальная мощность (максимальная мощность нагрева) [Вт] | Клавиша функции «Бустер» [Вт] | Клавиша функции «Бустер» максимальная продолжительность [мин] | Диаметр кухонной посуды [мм] |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Передняя правая                                 | 1400                                                      | 2500                          | 4                                                             | 125 - 145                    |
| Задняя правая                                   | 1800                                                      | 2800                          | 10                                                            | 145 - 180                    |
| Индукционная конфорка с подстраиваемым размером | 2300                                                      | 3200                          | 10                                                            | не менее 100                 |

Мощность конфорок может незначительно отличаться от приведенных в таблице данных. Она может варьироваться в зависимости материала и размеров кухонной посуды.

Для достижения оптимальных результатов приготовления используйте кухонную посуду, размеры которой не превышает диаметр, указанный в Таблице.

## 11. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

### 11.1 Сведения об изделии согласно EU 66/2014

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Идентификатор модели | ENX96455FK                   |
| Тип варочной панели  | Встраиваемая варочная панель |
| Число конфорок       | 2                            |
| Число конфорок       | 1                            |

| Технология нагрева                                      |                                  | Индукция                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Диаметр круглых конфорок (Ø)                            | Передняя правая<br>Задняя правая | 14,5 см<br>18 см             |
| Длина (Д) и ширина (Ш) конфорки                         | Левая                            | Д 46,1 см<br>Ш до 21,4 см    |
| Энергопотребление каждой конфорки (EC electric cooking) | Передняя правая<br>Задняя правая | 179 Вт·ч/кг<br>169,5 Вт·ч/кг |
| Энергопотребление конфорки (EC electric cooking)        | Левая                            | 182,6 Вт·ч/кг                |
| Энергопотребление варочной панели (EC electric hob)     |                                  | 179,2 Вт·ч/кг                |

EN 60350-2 – Бытовые электроприборы для приготовления пищи – Часть 2: Варочные панели – Методы определения эксплуатационных характеристик

## 11.2 Экономия электроэнергии

Используя приведенные ниже рекомендации, можно экономить электроэнергию во время приготовления.

- При нагреве воды на наливайте больше воды, чем требуется.

- По возможности всегда накрывайте посуду крышкой.
- Прежде чем включить конфорку, поставьте на нее кухонную посуду.
- Посуду меньших размеров ставьте на конфорки меньших размеров.
- Всегда ставьте посуду непосредственно по центру конфорки.
- Используйте остаточное тепло для поддержания пищи в горячем состоянии или для растапливания продуктов.

# 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Электролюкс Ротенбург ГмбХ  
Боделшвингштрассе 1, 91541, Ротенбург,  
Германия

## ЗМІСТ

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ.....          | 32 |
| 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....     | 34 |
| 3. ОПИС ВИРОБУ.....                      | 37 |
| 4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.....             | 39 |
| 5. ГНУЧКА ІНДУКЦІЙНА ЗОНА ГОТУВАННЯ..... | 44 |
| 6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.....            | 47 |
| 7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....                 | 50 |
| 8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.....                 | 50 |
| 9. УСТАНОВКА.....                        | 54 |
| 10. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....                   | 56 |
| 11. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ.....              | 57 |

## З ДУМКОЮ ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат. Компанія Electrolux вітає вас!

**Відвідайте наш веб-сайт:**



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію: модель, номер виробу (PNC), серійний номер.

Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

 **Увага!** Важлива інформація з техніки безпеки

 **Загальна інформація й рекомендації**

 **Інформація щодо захисту навколишнього середовища**

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації приладом слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

### 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами з обмеженими можливостями за умови, що під час використання за ними здійснюватиметься нагляд та/або їм було надано інструкції з безпечної експлуатації приладу і вони розуміють потенційні ризики.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей і утилізуйте матеріали належним чином.
- Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу під час його роботи чи охолодження. Доступні частини гарячі.
- Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від дітей, його необхідно активувати.
- Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з обслуговування приладу (які можуть виконуватися користувачем) без нагляду.
- Не дозволяйте дітям до 3 років знаходитися поруч із приладом, коли він працює.

### 1.2 Загальні правила безпеки

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прилад і його доступні поверхні нагріваються під час використання. Необхідно бути обережним, щоб не торкатися нагрівальних елементів. Не слід залишати дітей до 8 років без постійного нагляду поблизу приладу.

- Не використовуйте для керуванням приладом зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Залишений без нагляду процес готування на варильній поверхні з використанням жиру чи олії може спричинити пожежу.
- **НІКОЛИ** не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад кришкою або протипожежним покривалом.
- **ОБЕРЕЖНО:** Необхідно стежити за процесом готування. Необхідно безперервно стежити за короткотривалим процесом готування.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека займання: Не зберігайте речі на варильних поверхнях.
- Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки) не можна класти на варильну поверхню, оскільки вони можуть нагрітися.
- Не використовуйте пароочищувач для чищення приладу.
- Після користування елементом варильної поверхні вимкніть його за допомогою відповідної ручки. Не покладайтеся на детектор посуду.
- Якщо склокерамічна/скляна поверхня трісне, вимкніть прилад, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- У разі пошкодження кабелю живлення зверніться для його заміни до виробника, авторизованого сервісного центру чи іншої кваліфікованої особи. Робити це самостійно небезпечно.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише запобіжники варильної поверхні, розроблені виробником пристрою для приготування, визнані придатними до використання відповідно до інструкцій із експлуатації від виробника або вбудовані у прилад. Використання неналежних

запобіжників може призвести до нещасних випадків.

## 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 2.1 Установка



#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Встановлювати цей пристрій повинен лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Захистіть зрізи за допомогою ущільнювального матеріалу, щоб запобігти проникненню вологи, яка викликає набухання.
- Захистіть дно приладу від пари та вологи.
- Не встановлюйте прилад біля дверей або під вікном. Це допоможе запобігти падінню гарячого посуду з приладу під час відчинення дверей чи вікна.
- У разі встановлення приладу над шухлядами переконайтеся у наявності достатнього простору для циркуляції повітря між дном приладу та верхньою шухлядою.
- Дно приладу може нагріватися. Встановіть розділювальну вогнетривку панель під приладом, щоб унеможливити доступ до дна.
- Залиште відкритим вентиляційний отвір розміром 2 мм між робочою поверхнею та розміщеною під нею передньою частиною приладу. Гарантія не покриває збитки, викликані відсутністю належної вентиляції.

### 2.2 Під'єднання до електромережі



#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Існує ризик займання або ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Перш ніж виконувати будь-які операції, переконайтеся, що прилад від'єднано від електромережі.
- Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Переконайтеся у правильному встановленні приладу. Незакріплений або неправильно розташований кабель живлення або штепсель (якщо є) можуть призвести до значного нагрівання роз'ємів.
- Користуйтеся належним мережевим електрокабелем.
- Стежте за тим, щоб проводи живлення не заплутувалися.
- Переконайтеся, що встановлено захист від ураження електричним струмом.
- Зменште розтягування кабелю.
- Переконайтеся, що кабель живлення або штепсель (якщо є) не торкаються гарячого приладу або посуду під час під'єднання приладу до розташованої поруч розетки
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Під час встановлення приладу пильнуйте, щоб не пошкодити кабель живлення та штепсель (якщо є). Для заміни пошкодженого кабелю слід звернутися до нашого

сервісного центру або до електрика.

- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути зафіксовані так, аби їх не можна було зняти без спеціального інструмента.
- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка хитається.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб вимкнути прилад із мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрої, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електричне підключення повинно передбачати наявність ізолюючого пристрою для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.

## 2.3 Користування



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека травмування, опіків і враження електричним струмом.

- Перед першим використанням зніміть усі пакувальні матеріали, ярлики та захисну плівку (за наявності).
- Цей прилад призначено для побутового використання.
- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори не заблоковані.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Після кожного використання вимикайте зони нагрівання.

- Не покладайтеся на детектор посуду.
- Не кладіть столові прибори або кришки каструль на зони нагрівання. Вони можуть нагрітися.
- Не працюйте із приладом, якщо ваші руки мокрі або якщо він знаходиться в контакті з водою.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню або як поверхню для зберігання речей.
- Якщо на поверхні приладу з'явилися тріщини, негайно від'єднайте його від електромережі. Це дозволить запобігти враженню електричним струмом.
- Користувачі з кардіостимуляторами мають дотримуватися мінімальної відстані 30 см від індукційних зон приготування під час роботи пристрою.
- Коли ви кладете продукти в гарячу олію, вона може бризкати.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека пожежі та опіків.

- При нагріванні жирів і олії можливе вивільнення легкозаймистих парів. Готуючи з використанням жирів та олії, тримайте їх осторонь від відкритого вогню або гарячих предметів.
- У результаті вивільнення парів при нагріванні жирів та олії до дуже високої температури можливе їх самозаймання.
- Повторне використання олії, що містить залишки їжі, може спричинити пожежу за температури нижче тієї, при якій ця олія застосовувалася при першому приготуванні їжі.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик пошкодження приладу.

- Не ставте гарячий посуд на панель керування.

- Не кладіть кришку гарячої сковорідки на скляну варильну поверхню.
- Не допускайте, щоб із посуду випаровувалася вся рідина.
- Будьте обережні та пильнуйте, щоб жодні предмети чи посуд не падали на прилад. Це може призвести до пошкодження поверхні.
- Не вмикайте зони нагрівання, якщо на них немає посуду, або посуд порожній.
- Не кладіть алюмінієву фольгу на прилад.
- Кухонний посуд із чавуну, алюмінію або з пошкодженим дном може подряпати склокераміку. Завжди піднімайте такий посуд, якщо потрібно переставити його в інше місце на варильній поверхні.
- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі. Його забороняється використовувати для інших цілей, наприклад опалення приміщень.

## 2.4 Догляд і чищення

- Регулярно чистьте прилад, щоб запобігти погіршенню матеріалу поверхні.
- Перш ніж очистити прилад, вимкніть його й зачекайте, доки він охолоне.
- Відключіть прилад від джерела живлення, перш ніж починати технічне обслуговування.
- Не використовуйте водяні розпилювачі або пару для очищення пристрою.

- Протріть пристрій вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.

## 2.5 Утилізація



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

- Щоб отримати інформацію про належну утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципальної влади.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.


## 2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу зверніться в авторизований сервісний центр.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.


Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

## 3. ОПИС ВИРОБУ

### 3.1 Оснащення варильної поверхні

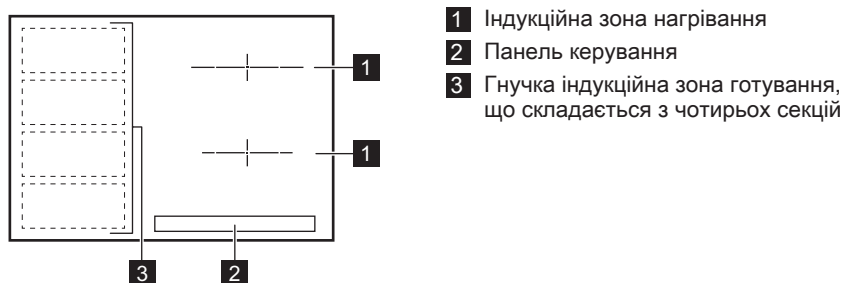

### 3.2 Структура панелі керування

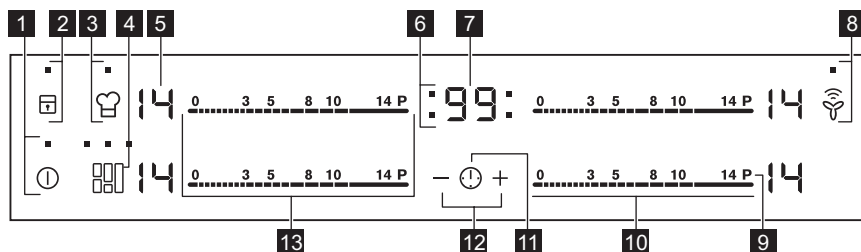

Керування приладом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Символи на дисплеї, індикатори та звукові сигнали вказують на активовані функції.

| Сен-<br>сорна<br>кноп-<br>ка | Функція                                      | Коментар                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1</b>                     | ① ВКЛ/ВИМК                                   | Увімкнення та вимкнення варильної поверхні.    |
| <b>2</b>                     | 🔒 Замок / Пристрій захисту від доступу дітей | Блокування та розблокування панелі керування.  |
| <b>3</b>                     | 👤 PowerSlide                                 | Увімкнення та вимкнення функції.               |
| <b>4</b>                     | 🔄 FlexiBridge                                | Для перемикання між трьома режимами функції.   |
| <b>5</b>                     | - Дисплей встановленого ступеня нагрівання   | Відображення встановленого ступеня нагрівання. |
| <b>6</b>                     | - Індикатори таймера зон нагрівання          | Показує, для якої зони встановлюється час.     |
| <b>7</b>                     | - Дисплей таймера                            | Показує час у хвилинах.                        |

|    | Сен-сорна кноп-ка                                                                 | Функція                       | Коментар                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 8  |  | Hob²Hood                      | Увімкнення та вимкнення ручного режиму функції.                  |
| 9  | P                                                                                 | Функція додаткової потужності | Увімкнення та вимкнення функції.                                 |
| 10 | -                                                                                 | Сектор керування              | Установлення ступеня нагрівання.                                 |
| 11 |  | -                             | Вибір зони нагрівання.                                           |
| 12 | + / -                                                                             | -                             | Збільшення або зменшення тривалості.                             |
| 13 | -                                                                                 | Сектор керування              | Вибір ступеня нагрівання для гнучкої індукційної зони готування. |

### 3.3 Відображення ступеня нагріву

| Дисплей                                                                                   | Опис                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Зону нагрівання вимкнено.                                                                                                         |
|          | Зона нагрівання працює.                                                                                                           |
|          | Увімкнено функцію Автоматичне нагрівання.                                                                                         |
|          | Функція додаткової потужності працює.                                                                                             |
|  + цифра | Виникла несправність.                                                                                                             |
|        | OptiHeat Control (3-ступеневий індикатор залишкового тепла): продовження готування / підтримання страви теплою / залишкове тепло. |
|        | Функція Замок /Пристрій захисту від доступу дітей працює.                                                                         |
|        | Посуд невідповідний, надто малий або на зоні нагрівання немає посуду.                                                             |
|        | Увімкнено функцію Автоматичне вимкнення.                                                                                          |
|        | Увімкнено функцію PowerSlide.                                                                                                     |

### 3.4 OptiHeat Control (3-ступеневий індикатор залишкового тепла)



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

 Небезпека опіку залишковим теплом! Індикатор вказує рівень залишкового тепла.

Тепло для готування їжі генерується конфорками безпосередньо в дні посуду. Склокераміка нагрівається теплом від посуду.

## 4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

індикатор , після чого варильна поверхня вимикається.

### 4.1 Увімкнення та вимкнення

Торкніться  і утримуйте впродовж 1 секунди, щоб увімкнути або вимкнути варильну поверхню.

### 4.2 Автоматичне вимкнення

**Функція автоматично вимикає варильну поверхню в разі, якщо:**

- усі зони нагрівання вимкнені;
- після увімкнення варильної поверхні ви не налаштували ступінь нагріву;
- ви вилили або поклали щось на панель керування більш ніж на 10 секунд (каструлю, ганчірку тощо). Лунає звуковий сигнал, і варильна поверхня вимикається. Приберіть сторонній предмет або очистіть панель керування.
- варильна поверхня занадто нагрілася (наприклад, це може статися після википання усієї води в каstrулі). Дочекайтеся, доки зона нагрівання охолоне, перш ніж знову використовувати варильну поверхню.
- використовується невідповідний посуд. Починає світитися символ , і через 2 хвилини зона нагрівання автоматично вимикається.
- ви не вимикаєте зону нагрівання й не змінюєте ступінь нагрівання. Через певний час починає світитися


**Співвідношення між ступенем нагрівання та часом, після якого вимикається варильна поверхня:**

| Ступінь нагрівання                                                                        | Варильна поверхня вимикається через |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  , 1 - 3 | 6 годин                             |
| 4 - 7                                                                                     | 5 годин                             |
| 8 - 9                                                                                     | 4 години                            |
| 10 - 14                                                                                   | 1,5 години                          |

### 4.3 Ступінь нагріву

Налаштування або змінення ступеня нагріву:

Торкніться панелі керування на належному рівні нагріву або переміщайте палець вздовж панелі керування, доки не буде вибрано належний ступінь нагріву.

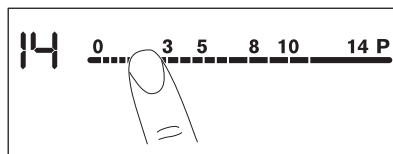

### 4.4 Автоматичне нагрівання

Щоб швидше досягти потрібного ступеня нагрівання, увімкніть цю функцію. Коли цю функцію ввімкнено, зона спочатку використовується з

найвищим ступенем нагрівання, а потім готування продовжується з необхідним ступенем нагрівання.



Щоб увімкнути цю функцію, зона нагрівання має бути холодною.

**Щоб увімкнути функцію для зони нагрівання,** торкніться **P**

(загорається **P**). Одразу торкніться кнопки необхідного ступеня нагрівання. Через 3 секунди загориться **R**.

**Щоб вимкнути функцію,** змініть ступінь нагрівання.

## 4.5 Функція додаткової потужності

Ця функція забезпечує індукційні зони нагрівання додатковою потужністю. Функцію можна ввімкнути для однієї індукційної зони нагрівання лише на обмежений період часу. Після цього індукційна зона нагрівання автоматично перемикається на найвищий ступінь нагрівання.



Див. розділ «Технічна інформація».

**Щоб увімкнути функцію для зони нагрівання:** торкніться **P**. **P** засвітиться.

**Щоб вимкнути функцію:** змініть ступінь нагріву.

## 4.6 Таймер

### Таймер зворотного відліку часу

За допомогою цієї функції можна встановити час, упродовж якого зона нагрівання працюватиме протягом одного сеансу готування.

Спочатку встановіть ступінь нагріву для зони нагрівання, а потім налаштуйте функцію.

**Вибір зони нагрівання:** торкніться кнопки  декілька разів, доки не засвітиться індикатор потрібної зони нагрівання.

**Щоб увімкнути функцію:** торкніться **+** на таймері для встановлення часу (00–99 хвилин). Коли індикатор зони нагрівання починає блимати повільніше, відбувається зворотний відлік часу.

**Щоб дізнатися, скільки часу залишилося,** виберіть зону нагрівання за допомогою . Індикатор зони нагрівання почне швидко блимати. На дисплеї відобразиться час, що залишився.

**Щоб змінити час,** виберіть зону нагрівання за допомогою . Торкніться **+** або **—**.

**Щоб вимкнути функцію:** встановіть зону нагрівання за допомогою  і торкніться **—**. Час, що залишився, відраховується назад до значення 00. Індикатор зони нагрівання згасне.



Коли час збіжить, пролунає звуковий сигнал і почне блимати 00. Зона нагрівання вимкнеться.

**Щоб вимкнути звуковий сигнал,** торкніться .

### CountUp Timer (Таймер прямого відліку)

Можна використовувати цю функцію, аби слідкувати, скільки часу працює зона нагрівання.

**Вибір зони нагрівання:** торкніться кнопки  декілька разів, доки не засвітиться індикатор потрібної зони нагрівання.

**Щоб увімкнути функцію:** торкніться **—** на таймері. Засвітиться **UP**. Коли індикатор зони нагрівання починає повільно блимати, відбувається прямий відлік часу. Дисплей по чергово відображає **UP** та відрахований час (у хвилинах).

**Щоб дізнатися, скільки часу працює зона нагрівання,** виберіть зону нагрівання за допомогою . Індикатор зони нагрівання почне швидко

блимати. Дисплей показує, скільки часу працює зона нагрівання.

**Щоб вимкнути функцію:** встановіть зону нагрівання за допомогою  і торкніться  або . Індикатор зони нагрівання згасне.

### Таймер

Цю функцію можна використовувати як **Таймер**, коли варильна поверхня ввімкнена та зони нагрівання не працюють. На дисплеї відображається ступінь нагрівання .

**Щоб увімкнути функцію:** торкніться . Щоб встановити час, торкніться  або  на таймері. Коли час збіжить, пролунає звуковий сигнал і почне блимати **00**.

**Щоб вимкнути звуковий сигнал,** торкніться .

 Функція не впливає на роботу зон нагрівання.

## 4.7 Замок

Можна заблокувати панель керування, коли працюють зони нагрівання. Це запобігає випадковій зміні встановленого ступеня нагріву.

**Встановіть спочатку ступінь нагріву.**

**Щоб увімкнути функцію:** торкніться .  загоряється на 4 секунди. Таймер залишається увімкненим.

**Щоб вимкнути функцію:** торкніться . Загоряється попередній ступінь нагрівання.

 При вимиканні варильної поверхні ця функція також вимикається.

## 4.8 Пристрій захисту від доступу дітей

Ця функція запобігає випадковому вмиканню варильної поверхні.

**Щоб увімкнути функцію:** увімкніть варильну поверхню за допомогою . Не встановлюйте ступінь нагріву.

Торкніться і утримуйте  протягом 4 секунд. Загоряється . Вимкніть варильну поверхню за допомогою .

**Щоб вимкнути функцію:** увімкніть варильну поверхню за допомогою . Не встановлюйте ступінь нагріву.

Торкніться і утримуйте  протягом 4 секунд. Загоряється . Вимкніть варильну поверхню за допомогою .

**Щоб скасувати функцію лише на один період готування:** увімкніть варильну поверхню за допомогою .

Загоряється . Торкніться та утримуйте  впродовж 4 секунд. **Встановіть ступінь нагріву не пізніше ніж через 10 секунд.** Варильною поверхнею можна користуватися. Коли варильна поверхня вимикається за допомогою , функція знову працюватиме.

## 4.9 OffSound Control (Вимкнення та увімкнення звукових сигналів)

Вимкніть варильну поверхню.

Торкніться та утримуйте  впродовж 3 секунд. Дисплей засвітиться та вимкнеться. Торкніться та утримуйте  впродовж 3 секунд. Засвітиться  або . Торкніться  на таймері, щоб обрати одну з наступних функцій:

-  – звуки вимкнено
-  – звуки ввімкнено

Щоб підтвердити вибір, дочекайтеся, доки варильна поверхня автоматично вимкнеться.


Якщо вибрано функцію , ви почуєте звукові сигнали лише тоді, коли:

- ви торкаєтесь ;
- Таймер вимикається;

- Таймер зворотного відліку часу вимикається;
- ви поклали щось на панель керування.

#### 4.10 Функція Керування потужністю

- Зони нагрівання згруповано за розташуванням і кількістю фаз у варильній поверхні. Див. малюнок.
- Кожна фаза витримує максимальне електричне навантаження 3700 Вт.
- Функція розподіляє потужність між зонами нагрівання, підключеними до однієї фази.
- Функція вмикається, коли загальне електричне навантаження для зон нагрівання, під'єднаних до одної фази, перевищує 3700 Вт.
- Функція зменшує потужність для інших зон нагрівання, підключених до однієї фази.
- Відображення ступеня нагрівання зон зі зниженою потужністю по черзі змінюється.



#### 4.11 Hob<sup>2</sup>Hood

Це сучасна автоматична функція, яка з'єднує варильну поверхню зі спеціальною витяжкою. Варильна поверхня та витяжка мають інфрачервоний приймач. Швидкість вентилятора визначається автоматично залежно від вибраного режиму та температури найгарячішого посуду на варильній поверхні. Можна також керувати вентилятором вручну з варильної поверхні.



Для більшості витяжок система дистанційного керування спочатку деактивована. Щоб використовувати цю функцію, потрібно її спочатку активувати. Для отримання додаткових відомостей див. керівництво користувача для витяжки.

#### Автоматичне використання функції

Щоб використовувати функцію автоматично, виберіть автоматичний режим Н1 – Н6. Для варильної поверхні спочатку вибрано режим Н5. Витяжка реагує, коли варильна поверхня працює. Варильна поверхня автоматично розпізнає температуру посуду та регулює швидкість вентилятора.

#### Автоматичні режими

|                        | Авто-матичне освітлення | Кипіння <sup>1)</sup>   | Смаження <sup>2)</sup>  |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Режим Н0               | ВИМК                    | ВИМК                    | ВИМК                    |
| Режим Н1               | УВИМК                   | ВИМК                    | ВИМК                    |
| Режим Н2 <sup>3)</sup> | УВИМК                   | Швидкість вентилятора 1 | Швидкість вентилятора 1 |
| Режим Н3               | УВИМК                   | ВИМК                    | Швидкість вентилятора 1 |
| Режим Н4               | УВИМК                   | Швидкість вентилятора 1 | Швидкість вентилятора 1 |

|             | Авто-<br>матич-<br>не ос-<br>вітлен-<br>ня | Кипін-<br>ня <sup>1)</sup>              | Сма-<br>ження <sup>2)</sup>             |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Режим<br>Н5 | УВІМК                                      | Швид-<br>кість<br>венти-<br>лятора<br>1 | Швид-<br>кість<br>венти-<br>лятора<br>2 |
| Режим<br>Н6 | УВІМК                                      | Швид-<br>кість<br>венти-<br>лятора<br>2 | Швид-<br>кість<br>венти-<br>лятора<br>3 |

- 1) Варильна поверхня розпізнає процес кипіння та вибирає швидкість вентилятора відповідно до автоматичного режиму.
- 2) Варильна поверхня розпізнає процес смаження та вибирає швидкість вентилятора відповідно до автоматичного режиму.
- 3) Цей режим вмикає вентилятор і освітлення та не враховує температуру.

### Змінення автоматичного режиму

1. Вимкніть прилад.
2. Торкніться та утримуйте  впродовж 3 секунд. Дисплей засвітиться та вимкнеться.
3. Торкніться та утримуйте  впродовж 3 секунд.
4. Торкніться  кілька разів, доки не засвітиться .
5. Торкніться  на таймері, щоб вибрати автоматичний режим.

 Для керування витяжкою безпосередньо з панелі витяжки вимкніть автоматичний режим роботи.



Коли готування завершено та варильна поверхня вимкнена, вентилятор витяжки може все одно працювати протягом певного часу. Після завершення цього часу система вимикає вентилятор автоматично та не дозволяє випадково увімкнути вентилятор протягом наступних 30 секунд.

### Керування швидкістю вентилятора вручну

Цю функцію також можна керувати вручну. Для цього торкніться , коли варильна поверхня активна. Це дає змогу вимкнути автоматичний режим роботи та змінити швидкість вентилятора вручну. У разі натискання  швидкість вентилятора збільшується на один ступінь. Якщо вибрати інтенсивний рівень і натиснути  ще раз, швидкість вентилятора стане 0, тобто вентилятор витяжки вимикається. Щоб ще раз запустити вентилятор зі швидкістю 1, торкніться .



Щоб увімкнути автоматичний режим роботи, вимкніть варильну поверхню та увімкніть її знову.

### Увімкнення освітлення

Можна налаштувати варильну поверхню на автоматичне увімкнення освітлення, якщо вмикається варильна поверхня. Для цього виберіть автоматичний режим Н1 – Н6.



Освітлення на витяжці вмикається через 2 хвилини після вимкнення варильної поверхні.

## 5. ГНУЧКА ІНДУКЦІЙНА ЗОНА ГОТУВАННЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 5.1 Функція FlexiBridge


Гнучка індукційна зона готування, що складається з чотирьох секцій. Секції можуть бути об'єднані у дві різні за розміром зони нагрівання або в одну велику зону готування. Ви можете комбінувати секції, обираючи режим відповідно до розміру посуду, який бажаєте використовувати. Існує три режими. Standard (активується автоматично, коли ви активуєте варильну поверхню), Big Bridge и Max Bridge.



Щоб установити ступінь нагрівання, скористайтеся двома секторами керування, розташованими зліва.

### Перемикання режимів

Для перемикання режимів використовуйте сенсорну кнопку:

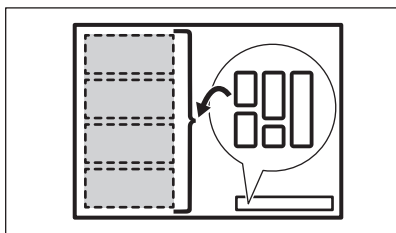


Коли ви перемикаєте режими, ступені нагрівання знову встановлюється на позначці 0.


### Діаметр та положення посуду

Оберіть режим відповідно до розмірів і форми посуду. Діаметр дна посуду повинен максимально відповідати діаметру обраної зони. Розташуйте посуд у центрі обраної зони!

Розташуйте посуд із діаметром дна до 160 мм у центрі однієї секції.

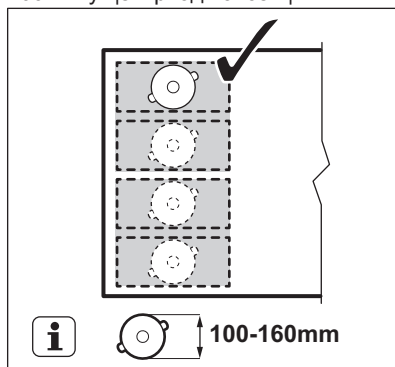


Розташуйте посуд із діаметром дна більше 160 мм у центрі між двома секціями.

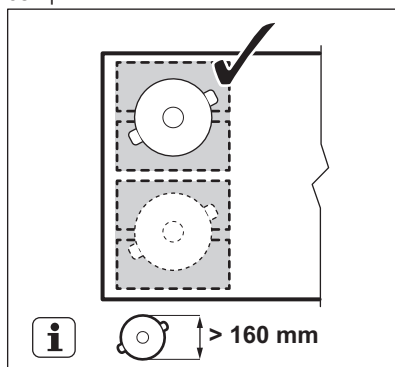


### 5.2 FlexiBridge Режим Standard

Цей режим активується після активації варильної поверхні. Він об'єднує секції у дві окремі зони нагрівання. Можна встановлювати ступінь нагрівання для кожної зони окремо. Використовуйте два сектори керування, розташовані


зліва.

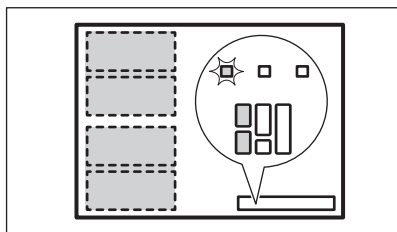

### Правильне положення посуду

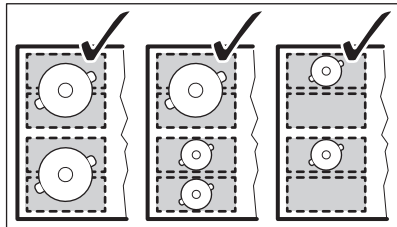


### Неправильне положення посуду

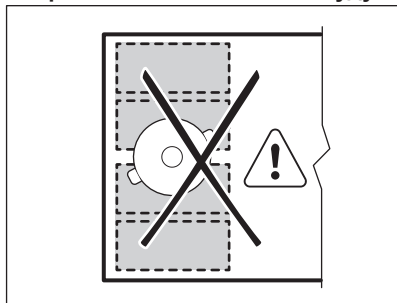

## 5.3 FlexiBridge Режим Big Bridge


Щоб увімкнути режим, натискайте , доки не з'явиться індикатор відповідного режиму. Цей режим об'єднує три задні секції в одну зону нагрівання. Одна передня секція не підключена й функціонує як окрема зона нагрівання. Можна встановлювати ступінь нагрівання для кожної зони окремо. Використовуйте два сектори керування, розташовані

зліва.

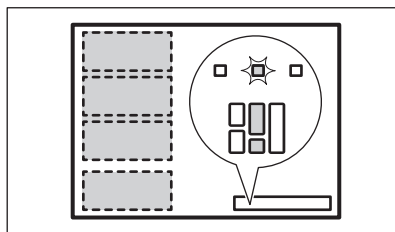


### Правильне положення посуду

Щоб використовувати цей режим, ви повинні розташувати посуд на трьох об'єднаних секціях. Якщо діаметр посуду, який ви використовуєте, менший за діаметр двох секцій, на дисплеї з'явиться  і через 2 хвилини зона нагрівання вимкнеться.

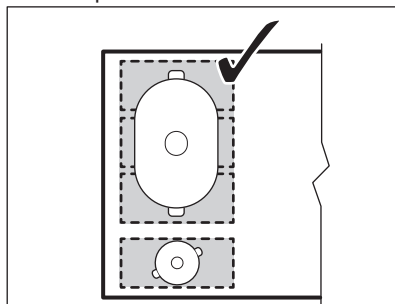


### Неправильне положення посуду

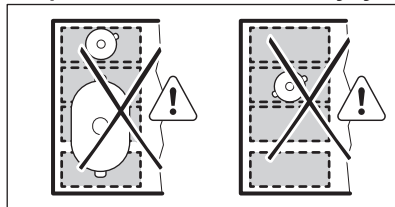


## 5.4 FlexiBridge Режим Max Bridge

Щоб увімкнути режим, натискайте , доки не з'явиться індикатор відповідного режиму. Цей режим об'єднує всі секції в одну зону нагрівання. Щоб встановити ступінь нагрівання, скористайтеся одним із секторів керування, розташованих зліва.

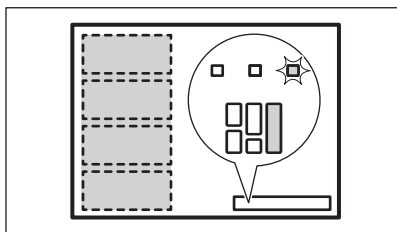


### Правильне положення посуду

Щоб використовувати цей режим, ви повинні розташувати посуд на чотирьох об'єднаних секціях. Якщо діаметр посуду, який ви використовуєте, менший за діаметр трьох секцій, на дисплеї з'явиться **F** і через 2 хвилини зона нагрівання вимкнеться.

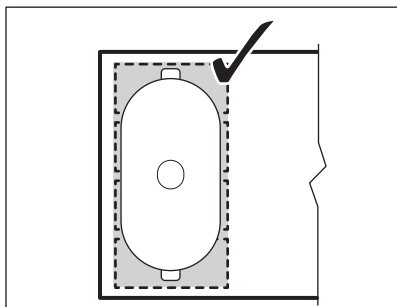

### Неправильне положення посуду

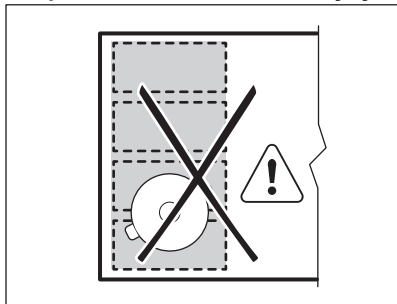

## 5.5 Функція PowerSlide


Ця функція дозволяє регулювати температуру, переміщуючи посуд в інше положення на індукційній зоні готування.

Функція розділяє індукційну зону готування на три ділянки з різним

ступенем нагрівання. Варильна поверхня розпізнає положення посуду та встановлює ступінь нагрівання відповідно до такого положення. Ви можете розміщувати посуд у передньому, середньому й задньому положеннях. Якщо ви поставите посуд спереду, то отримаєте найвищий ступінь нагрівання. Ви можете зменшувати ступінь нагрівання, переміщуючи посуд у середнє або заднє положення.




Користуйтеся лише одним предметом посуду під час роботи цієї функції.

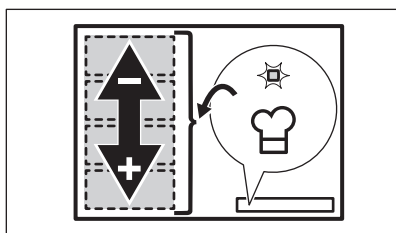


### Загальна інформація

- Мінімальний діаметр дна посуду для цієї функції становить 160 мм.
- Дисплей із відображенням ступеня нагрівання для лівого заднього сектору керування показує положення посуду на індукційній зоні готування: переднє **1-**, середнє **1-** та заднє **1-** положення.

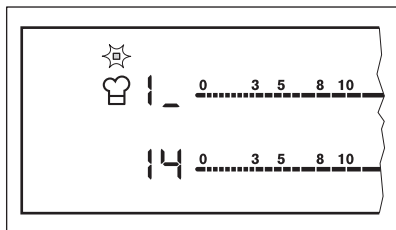

- Дисплей ступеня нагрівання для лівого переднього сектору керування показує ступінь нагрівання. **Щоб змінити ступінь нагрівання, використовуйте передній сектор керування, що знаходиться зліва.**

- Коли ви вперше вмикаєте функцію ступеня нагрівання, для переднього положення він складатиме **14**, для середнього — **9** і для заднього — **3**.

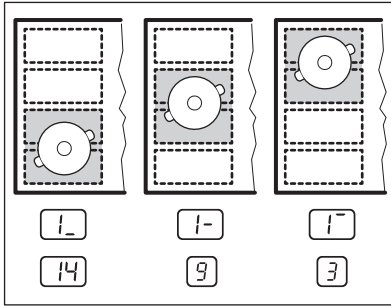

Ступінь нагрівання для кожного положення можна змінювати окремо. Для варильної поверхні

буде збережено ваші налаштування ступеня нагрівання під час наступної активації функції.

### Активация функції

Для активації функції правильно розмістіть посуд на зоні готування.

Торкніться . Над символом засвітиться індикатор. Якщо не розмістити посуд на зоні готування, загориться **F** і через 2 хвилини гнучка індукційна зона буде налаштована на **0**.

### Деактивация функції

Щоб дезактивувати функцію, торкніться або налаштуйте ступінь нагрівання на **0**. Індикатор над символом згасне.

## 6. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 6.1 Посуд



Завдяки сильному електромагнітному полю індукційних зон нагрівання тепло дуже швидко виникає безпосередньо в посуді.



Користуйтеся посудом, який підходить для індукційних зон нагрівання.

#### Матеріал посуду

- придатний:** чавун, сталь, емальована сталь, іржостійка сталь, посуд із багат шаровим дном (позначений виробником як відповідний).
- непридатний:** алюміній, мідь, латунь, скло, кераміка, порцеляна.

**Посуд придатний для індукційної варильної поверхні, якщо:**

- невелика кількість води швидко закипає в посуді на зоні нагрівання, для якої встановлено найвищий ступінь нагріву;
- до дна посуду притягується магніт.



Область друку на гнучкій індукційній зоні готування може забруднитися або змінити колір через ковзання посуду. Поверхню зони можна очистити з дотриманням стандартної процедури.



Дно посуду має бути якомога товстішим і рівнішим.

#### Розміри посуду

Індукційні зони нагрівання певною мірою автоматично пристосовуються до розміру дна посуду.

Ефективність зони нагрівання залежить від діаметра посуду. Посуд із діаметром менше мінімального отримує лише частину енергії, що виробляється зоною нагрівання.



Див. розділ «Технічна інформація».

## 6.2 Шуми під час роботи

Якщо чути:

- потріскування: посуд виготовлено з різних матеріалів (складається з багатьох шарів).
- посвистування: увімкнено зону нагрівання на високому рівні потужності, а посуд виготовлено з різних матеріалів (складається з багатьох шарів).
- гудіння: встановлено високий рівень потужності.
- клацання: виконується вмикання або вимикання функцій.
- шипіння, шум: працює вентилятор.

**Такі шуми є нормальним явищем і не свідчать про несправність варильної поверхні.**

## 6.3 Öko Timer (Таймер еко)

З метою заощадження енергії нагрівальний елемент зони нагрівання

вимикається раніше, ніж таймер зворотного відліку подасть звуковий сигнал. Ця різниця у часі залежить від встановленого значення ступеня нагріву та часу готування.

## 6.4 Приклади застосування

Співвідношення між ступенем нагрівання та споживанням електроенергії зоною нагрівання не є лінійним. Збільшення ступеня нагрівання не є пропорційним збільшенню споживання електроенергії зоною нагрівання. Це означає, що зона нагрівання із середнім ступенем нагрівання використовує менш ніж половину своєї потужності.



Дані, наведені у таблиці, є орієнтовними.


| Ступінь на-<br>грівання                                                               | Призначення:                                                                           | Час (у<br>хв.)            | Поради                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  - 1 | Підтримуйте готові страви теплими.                                                     | за не-<br>обхідно-<br>сті | Накривайте посуд кри-<br>шкою.                                                                         |
| 1 - 3                                                                                 | Приготування голландсько-<br>го соусу, розтоплення:<br>масла, шоколаду, желати-<br>ну. | 5 - 25                    | Помішуйте час від часу.                                                                                |
| 1 - 3                                                                                 | Згущування: збиті омлети,<br>запіканки з яєць.                                         | 10 - 40                   | Готуйте з накритою кри-<br>шкою.                                                                       |
| 3 - 5                                                                                 | Приготування рису та страв<br>на основі молока, розігрі-<br>вання готових страв.       | 25 - 50                   | Додайте до рису щонай-<br>менше вдвічі більше ріди-<br>ни, молочні страви час від<br>часу перемішуйте. |
| 5 - 7                                                                                 | Готування на парі овочів,<br>риби, м'яса.                                              | 20 - 45                   | Додайте кілька столових<br>ложок рідини.                                                               |
| 7 - 9                                                                                 | Готування картоплі на парі.                                                            | 20 - 60                   | Додайте максимум ¼ л во-<br>ди на 750 г картоплі.                                                      |

| Ступінь на-<br>грівання | Призначення:                                                                                                                       | Час (у<br>хв.)            | Поради                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 7 - 9                   | Приготування страв у великій кількості, звичайних та густих супів.                                                                 | 60 - 150                  | До 3 л рідини плюс інгредієнти.           |
| 9 - 12                  | Легке підсмажування: шніцелів, кордон блю, відбивних, фрикадельок, сардельок, печінки, борошняної підливки, яєць, омлетів, оладок. | за не-<br>обхідно-<br>сті | Через половину заданого часу переверніть. |
| 12 - 13                 | Сильне смаження дерунів, філе, стейків.                                                                                            | 5 - 15                    | Через половину заданого часу переверніть. |
| 14                      | Кип'ятіння води, готування макаронів, обсмажування м'яса (гуляш, тушковане м'ясо), приготування картоплі фрі.                      |                           |                                           |
| <b>P</b>                | Кип'ятіння великої кількості води. Вмикається функція додаткової потужності.                                                       |                           |                                           |

## 6.5 Поради щодо використання функції Hob<sup>2</sup>Hood

Коли варильна поверхня використовується разом із функцією:

- Захищайте панель витяжки від прямих сонячних променів.
- Не освітлюйте панель витяжки галогеновою лампою.
- Не накривайте панель варильної поверхні.
- Не переривайте сигнал між варильною поверхнею та витяжкою (наприклад, рукою або ручкою посуду). Див. малюнок. **Витяжку на малюнку зображено лише для прикладу.**

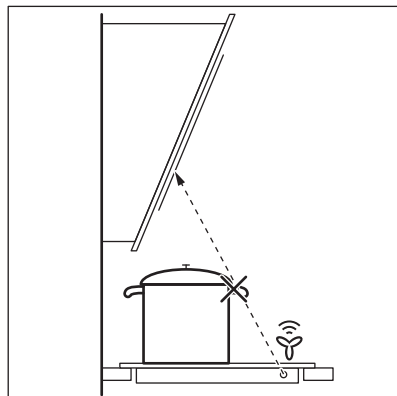

Інші прилади з дистанційним керуванням можуть блокувати сигнал. Щоб уникнути цього, не використовуйте одночасно пульт дистанційного керування приладу та варильну поверхню.

### Витяжки плит із функцією Hob<sup>2</sup>Hood

Щоб ознайомитися з повним асортиментом витяжок для плит із цією функцією, див. веб-сайт для користувачів. Витяжки для плит

Electrolux, що підтримують цю функцію, повинні мати позначку .

## 7. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 7.1 Загальна інформація

- Чистьте варильну поверхню після кожного використання.
- Дно посуду має бути завжди чистим.
- Подряпини або темні плями на поверхні не впливають на роботу варильної поверхні.
- Використовуйте спеціальний засіб для чищення, що може використовуватися для даної варильної поверхні.
- Користуйтеся спеціальним шкребок для скла.

### 7.2 Чищення варильної поверхні

- **Негайно видаляйте такі типи забруднень:** розплавлену

пластмасу й полімерну плівку, цукор та залишки страв, що містять цукор. Якщо цього не зробити, то забруднення може призвести до пошкодження варильної поверхні. Будьте обережні, щоб уникнути опіків. Поставте шкребок під гострим кутом до скляної поверхні й пересувайте лезо по поверхні.

- **Видаляйте залишки після того, як прилад достатньо охолоне:** вапняні та водяні розводи, бризки жиру та плями з металевим відблиском. Чистьте поверхню вологою ганчіркою з нейтральним миючим засобом. Після чищення витріть поверхню м'якою тканиною.
- **Видаліть плями з металевим відблиском:** скористайтеся розчином води з оцтом та витріть скляну поверхню вологою ганчіркою.

## 8. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 8.1 Що робити у випадку, якщо...

| Проблема                                                    | Можлива причина                                                     | Спосіб усунення                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ви не можете ввімкнути або користуватися варильною панеллю. | Варильну панель не під'єднано до мережі або під'єднано неправильно. | Перевірте, щоб варильна поверхня була правильно під'єднана до мережі. Скористайтеся схемою електричних з'єднань. |

| Проблема                                                                                                              | Можлива причина                                                                        | Спосіб усунення                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Запобіжник перегорів.                                                                  | Перевірте, чи є запобіжник причиною несправності. Якщо запобіжник перегорить ще раз, зверніться до кваліфікованого електрика. |
|                                                                                                                       |                                                                                        | Увімкніть варильну панель і налаштуйте режим нагрівання не раніше ніж через 10 секунд.                                        |
|                                                                                                                       | Ви доторкнулися до 2 або більше сенсорних кнопок одночасно.                            | Торкайтеся лише однієї сенсорної кнопки.                                                                                      |
|                                                                                                                       | На панелі керування виявлено плями води або жиру.                                      | Очистьте панель керування.                                                                                                    |
| Лунає звуковий сигнал, і варильна поверхня вмикається.<br>Коли ви вмикаєте варильну панель, то чуєте звуковий сигнал. | Ви чимось накрили одну або кілька сенсорних кнопок.                                    | Приберіть сторонній предмет із сенсорних кнопок.                                                                              |
| Варильна поверхня вмикається.                                                                                         | Сенсорна кнопка ① чимось накрита.                                                      | Приберіть сторонній предмет із сенсорної кнопки.                                                                              |
| Не вмикається індикатор залишкового тепла.                                                                            | Панель не нагрівається, тому що працює недовго.                                        | Якщо зона нагрівання працює досить довго, але не нагрівається, зверніться до сервісного центру.                               |
| Функція Hob <sup>2</sup> Hood не працює.                                                                              | Ви закрили панель керування стороннім предметом.                                       | Приберіть цей предмет із панелі керування.                                                                                    |
| Не працює функція автоматичного нагрівання.                                                                           | Зона нагрівання гаряча.                                                                | Зачекайте, доки зона нагрівання охолоне.                                                                                      |
|                                                                                                                       | Ви обрали максимальну температуру нагрівання.                                          | Режим максимального нагрівання.                                                                                               |
| Існують два рівня налаштування ступеню нагріву.                                                                       | Працює функція керування потужністю.                                                   | Див. розділ «Щоденне користування».                                                                                           |
| Сенсорні кнопки нагріваються.                                                                                         | Посуд має занадто великий розмір або знаходиться надто близько до елементів керування. | Великий посуд розташуйте якнайдалше від панелі керування.                                                                     |

| Проблема                                                                                                        | Можлива причина                                                       | Спосіб усунення                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| При торканні сенсорних кнопок на панелі керування немає жодного сигналу.                                        | Сигнали вимкнено.                                                     | Увімкніть сигнали.<br>Див. розділ «Щоденне користування».                                                                                                                                                                       |
| Гнучка індукційна зона нагрівання не нагріває посуд.                                                            | Посуд неправильно розташовано на гнучкій індукційній зоні нагрівання. | Розташуйте посуд на гнучкій індукційній зоні нагрівання належним чином. Положення посуду залежить від активованої функції або режиму.<br>Див. розділ «Гнучка індукційна зона нагрівання».                                       |
|                                                                                                                 | Неналежний діаметр дна посуду для активованої функції або режиму.     | Використовуйте посуд відповідного до активованої функції або режиму діаметру. Використовуйте посуд діаметром до 160 мм на одній секції гнучкої індукційної зони нагрівання.<br>Див. розділ «Гнучка індукційна зона нагрівання». |
| На дисплеї відображається  .   | Спрацювала функція автоматичного вимикання.                           | Вимкніть варильну поверхню та увімкніть її знову.                                                                                                                                                                               |
| На дисплеї відображається  .   | Увімкнено функцію захисту від доступу дітей або блокування кнопок.    | Див. розділ «Щоденне користування».                                                                                                                                                                                             |
| На дисплеї відображається  . | На варильній поверхні немає посуду.                                   | Помістіть кухонний посуд на зону нагрівання.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | Посуд не придатний для використання на цьому приладі.                 | Користуйтеся належним посудом.<br>Див. розділ «Поради і рекомендації».                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                 | Діаметр дна посуду не відповідає діаметру зони нагрівання.            | Користуйтеся посудом відповідних розмірів.<br>Див. розділ «Технічна інформація».                                                                                                                                                |

| Проблема                                                                                                              | Можлива причина                                                                                                                                                    | Спосіб усунення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | Увімкнено функцію FlexiBridge. На одній або кількох секціях у поточно-му режимі немає посуду.                                                                      | Поставте посуд на пере-дбачену поточним режи-мом кількість секцій або змініть режим.<br>Див. розділ «Гнучка ін-дукційна зона нагріван-ня».                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                       | Увімкнено функцію PowerSlide. На гнучкій ін-дукційній зоні нагрівання розміщено дві каструлі.                                                                      | Користуйтеся лише одні-єю каструлею.<br>Див. розділ «Гнучка ін-дукційна зона нагріван-ня».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| На дисплеї відображаєть-ся  і число. | Помилка функціонування варильної панелі.                                                                                                                           | Від'єднайте прилад від електромережі на кілька хвилин. Від'єднайте запо-біжник від системи елек-тропостачання будинку. Під'єднайте його знову.<br><br>Якщо  з'явиться знову, зверніться до авторизо-ваного сервісного центру.                                                                                                 |
| На дисплеї відображаєть-ся  .        | Сталася помилка функ-ціонування варильної по-верхні, оскільки в посуді википіла вся вода. Спра-цювала функція проти пе-ренагрівання зон та авто-матичне вимикання. | Вимкніть варильну по-верхню. Зніміть гарячий посуд. Увімкніть зону на-грівання приблизно через 30 секунд. Якщо пробле-ма була пов'язана з пос-удом, повідомлення про помилку зникне. Індика-тор залишкового тепла може продовжувати сві-титися. Зачекайте, доки посуд охолоне. Переко-найтеся, що ваш посуд придатний для викори-стання на даній вариль-ній поверхні.<br>Див. розділ «Поради і ре-комендації». |

## 8.2 Якщо ви не можете усунути проблему...

Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до закладу, де ви придбали прилад, або до служби технічної підтримки. Повідомте їм дані, наведені на паспортній табличці. Також повідомте тризначний буквенний код

склокераміки (див. у кутку поверхні) і текст повідомлення про помилку, який відображається на дисплеї.

Переконайтеся, що варильна поверхня використовувала належним чином. Якщо ви неправильно користувалися приладом, візит майстра або продавця буде платним навіть у гарантійний період. Інструкції щодо центру

сервісного обслуговування та умови гарантії описані в гарантійному буклеті.

## 9. УСТАНОВКА



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 9.1 Перед встановленням


Перш ніж установлювати варильну поверхню, запишіть наступну інформацію з паспортної таблички. Ця табличка розташована внизу варильної поверхні.

Серійний  
номер .....

### 9.2 Вбудовані варильні поверхні

Експлуатувати вбудовані варильні поверхні можна лише після


### 9.4 Складання





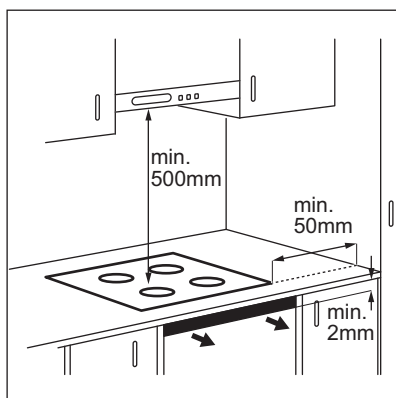


правильного вбудовування у шафи та робочі поверхні, які підходять для цього і відповідають нормам.


### 9.3 Електричний кабель

- Варильну поверхню оснащено з'єднувальним кабелем.
- Щоб замінити пошкоджений кабель живлення, використовуйте такий кабель живлення (або з більш високими характеристиками): H05V2V2-F T мін. 90°C. Звертайтеся до місцевого сервісного центру.

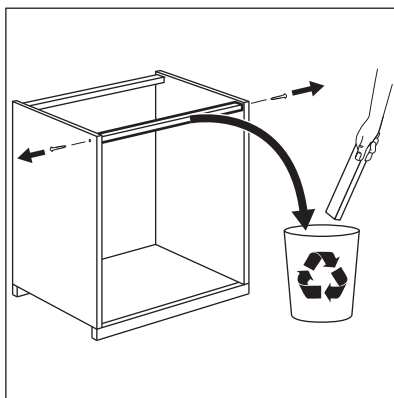

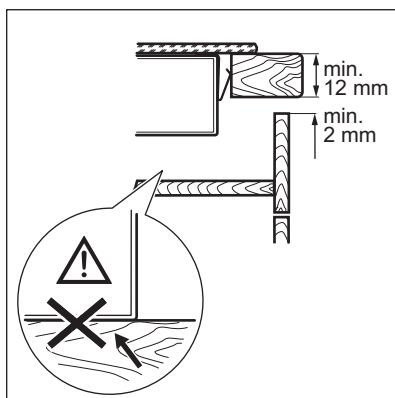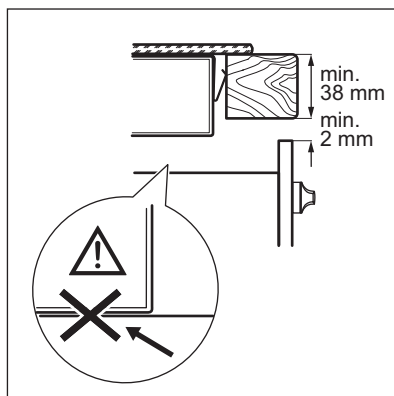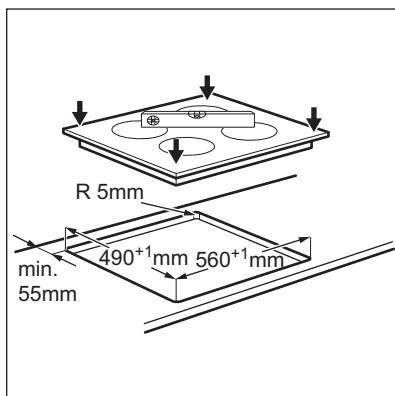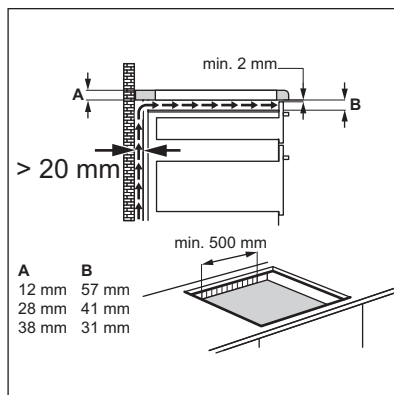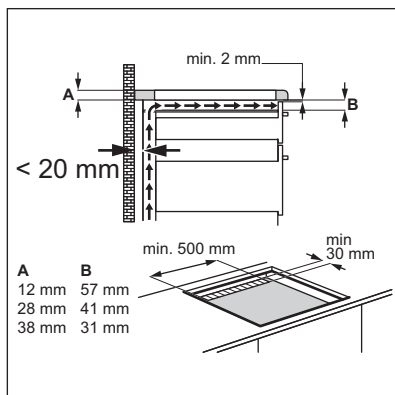

## 9.5 Захисний короб

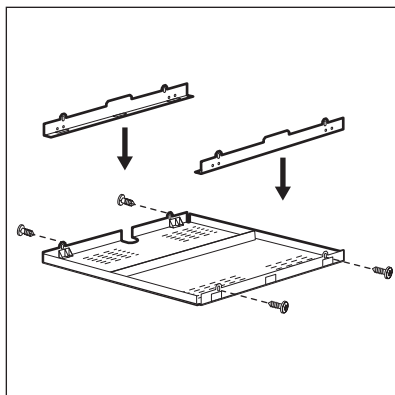

Якщо використовується захисний короб (додаткове приладдя), простір попереду 2 мм для притоку повітря та захисна підлога безпосередньо під варильною поверхнею не потрібні. Захисний короб може бути відсутнім у деяких країнах. Зверніться до місцевого постачальника.



Не слід використовувати захисний короб при встановленні варильної поверхні над духовою шафою.

## 10. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### 10.1 Табличка з технічними даними

Модель ENX96455FK  
Тип 60 GAD CL AU  
Індукція 7.4 кВт  
Сер. номер .....  
ELECTROLUX

Номер виробу (PNC) 949 596 411 02  
220-240 В, 50-60 Гц  
Вироблено в Німеччині  
7.4 кВт



### 10.2 Специфікація зон нагрівання

| Зона нагрівання                  | Номінальна потужність (макс. ступінь нагрівання) [Вт] | Функція додаткової потужності [Вт] | Функція додаткової потужності макс. тривалість [хв.] | Діаметр посуду [мм] |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Передня права                    | 1400                                                  | 2500                               | 4                                                    | 125-145             |
| Задня права                      | 1800                                                  | 2800                               | 10                                                   | 145-180             |
| Гнучка індукційна зона готування | 2300                                                  | 3200                               | 10                                                   | мінімум 100         |

Потужність зон нагрівання може дещо відрізнятися від значень, наведених у таблиці. Вона змінюється в залежності від матеріалу та розміру посуду.

Для оптимальних результатів готування не використовуйте посуд, більший за діаметр, указаний у таблиці.

## 11. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

### 11.1 Інформація щодо продукту відповідно до документа ЄС 66/2014

|                                                                         |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Ідентифікатор моделі                                                    |               | ENH96455FK                  |
| Тип варильної поверхні                                                  |               | Вбудована варильна поверхня |
| Кількість зон нагрівання                                                |               | 2                           |
| Кількість зон готування                                                 |               | 1                           |
| Технологія нагрівання                                                   |               | Індукція                    |
| Діаметр круглих зон нагрівання (Ø)                                      | Передня права | 14,5 см                     |
|                                                                         | Задня права   | 18,0 см                     |
| Довжина (Д) й ширина (Ш) зони готування                                 | Ліва          | Д 46,1 см                   |
|                                                                         |               | 21,4 см Ш                   |
| Споживання електроенергії однією зоною нагрівання (EC electric cooking) | Передня права | 179,0 Вт·год/кг             |
|                                                                         | Задня права   | 169,5 Вт·год/кг             |
| Споживання електроенергії однією зоною готування (EC electric cooking)  | Ліва          | 182,6 Вт·год/кг             |
| Споживання електроенергії однією варильною поверхнею (EC electric hob)  |               | 179,2 Вт·год/кг             |

EN 60350-2 – домашні електричні побутові прилади – частина 2: варильні поверхні – способи вимірювання продуктивності

### 11.2 Енергозбереження

Скористайтеся нижченаведеними порадами для щоденного енергозбереження.

- При нагріванні води використовуйте лише потрібну кількість.

- По можливості завжди накривайте посуд кришкою.
- Перед увімкненням зони нагрівання розмістіть на ній посуд.
- На менших зонах нагрівання розміщуйте менший посуд.
- Розміщуйте посуд безпосередньо в центрі зони нагрівання.
- Використовуйте залишкове тепло для підтримання страви теплою або розтоплення продуктів.

## 12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у

відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я

інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям.

Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867328933-A-322016

