

Руководство по  
эксплуатации


Felhasználói  
Kézikönyv

Kasutusjuhend

Uživatelská  
Pøíruèka

Bruksanvisning

Käyttöohje



Model ZHP6022  
ZHP9022

# УКАЗАТЕЛЬ

---

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .....	3
ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
УСТАНОВКА .....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ .....	7
УХОД .....	8

# СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ


⚠ Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей прибора. Возможно, вы встретите в нем описание отдельных комплектующих, не относящихся к модели Вашего прибора.

## УСТАНОВКА

- Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и несоответствующей правилам установкой.
- Минимальное безопасное расстояние между плитой и вытяжкой должно быть 650 мм (некоторые модели могут быть установлены на меньшей высоте, см. разделы, посвященные габаритным размерам и установке прибора).
- Проверить соответствие напряжения сети указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- Для приборов класса I проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление.
- Соединить вытяжку с дымоходом трубкой диаметром, равным или больше 120 мм. Длина трубы должна быть как можно меньше.
- Не соединять вытяжку с выпускными трубами дымов от процессов горения (котлы, камины и проч.).
- В случае если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не работающие на электротермии (например, газовые приборы), необходимо должным образом проветривать помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вытяжка спроектирована исключительно для бытового применения для уничтожения запахов от готовки.
- Никогда не допускать несоответствующего пользования вытяжкой.
- Не оставлять открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой.
- Обязательно регулировать пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль.
- Следить за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться.
- Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой; опасность возникновения пожара.
- Запрещается пользоваться прибором людям (и детям) с ограниченными психическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицам, не обладающим опытом и необходимыми знаниями, без контроля и предварительного обучения пользованием прибора со стороны ответственных за их безопасность лиц.
- Дети должны находиться под надзором взрослых и не играть с прибором.



## УХОД


- Прежде чем приступить к любой операции по уходу, отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку или выключив главный выключатель.
- Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в рекомендуемые интервалы времени (Опасность пожара).
- Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидкимнейтральным мылом.



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Габариты

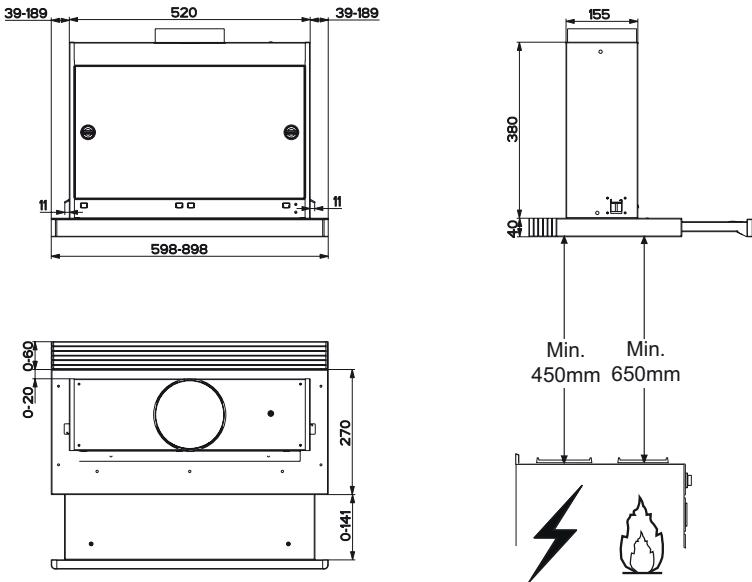

## Части

### Об. Кол. Части изделия


1	1	Корпус вытяжки в комплекте с устройствами управления, освещением, вентилятором, ильтрами.
8	1	Регулируемая решетка выпуска воздуха
10a	1	Фланец Ø 120
20	1	Закрывающий профиль

### Об. Кол. Установочные компоненты

12a	4	Винты 3,5 x 16
12e	2	Винты 2,9 x 12,7
12f	3	Винты 2,9 x 9,5

### Кол. Документация


1	Руководство по эксплуатации
---	-----------------------------

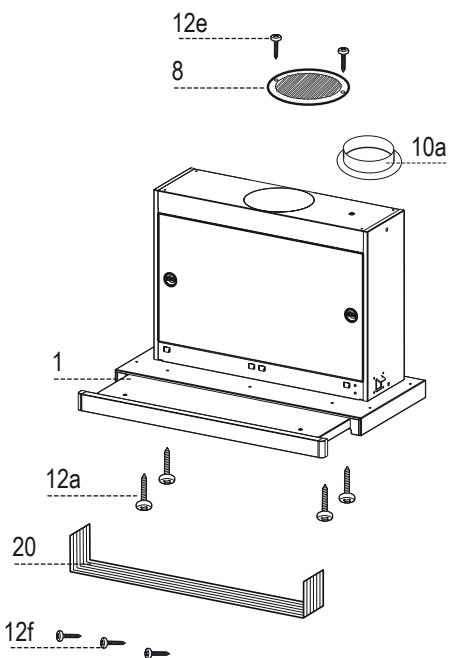

# УСТАНОВКА

## Отверстие в опорной плоскости и установка вытяжки

- Вытяжка может быть закреплена непосредственно к нижней плоскости подвесных полок (мин. 650 мм от плиты) боковыми защелкивающими держателями.
- В нижней плоскости подвесной полки сделать отверстие, как показано на рисунке. (рис. 1)
- Вставить фланец в верхнее выпускное отверстие. (рис. 2)
- Привинтить закрывающий профиль **20** к задней стороне вытяжки винтами **12f** (2,9 x 9,5) прилагаемыми в комплекте. (рис. 3)
- Открыть всасывающую каретку.
- Вынуть противовоздушные фильтры по одному, отсоединив специальные запоры.
- Закрыть всасывающую каретку.
- Вставить в проем вытяжку и замкнуть боковые защелкивающиеся держатели. (рис. 4)
- Открыть всасывающую каретку.
- До конца затянуть винты **Vf** под вытяжкой. (рис. 4)
- Если нужно, отрегулировать весь корпус с фильтрами; действовать следующим образом:
- Отпустить четыре регулировочных винта **Vr** и закрыть каретку. (рис. 5)
- Сместить весь корпус фильтров, чтобы выровнять его с подвесной полкой. (рис. 6)
- Удерживая корпус вытяжки в положении, вынуть каретку и затянуть регулировочные винты **Vr**. (рис. 5)
- Теперь можно окончательно закрепить вытяжку к полке прилагаемыми в комплекте винтами **12a** (3,5 x 16). (рис. 7)
- Поставить на место противовоздушные фильтры.
- Закрыть всасывающую каретку.

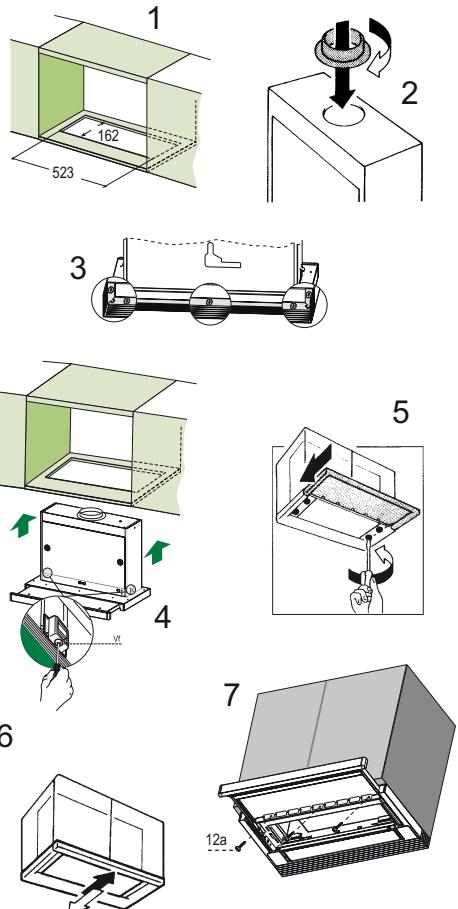


## Соединения

### ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ


Для установки всасывающей вытяжки соединить ее с выпускной трубой жесткой или гибкой трубкой такого же диаметра, что и установленный ранее фланец.

- Закрепить трубку специальными трубными зажимами. Необходимый материал не входит в комплект поставки.
- Если есть, вынуть фильтры против запахов на активном угле.



### ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ

- Сделать отверстие  $\varnothing 125$  мм в полке над вытяжкой.
- Вставить фланец **10a** в выпускное отверстие корпуса вытяжки.
- Соединить фланец с отверстием в полке над вытяжкой жесткой или гибкой трубкой  $\varnothing 120$  мм.
- Закрепить трубку специальными трубными зажимами. Необходимый материал не входит в комплект поставки.
- Закрепить регулируемую решетку **8** на выпуске 2 прилагаемыми в комплекте винтами **12e** (2,9 x 12,7).
- Проверить наличие фильтров против запахов на активном угле.

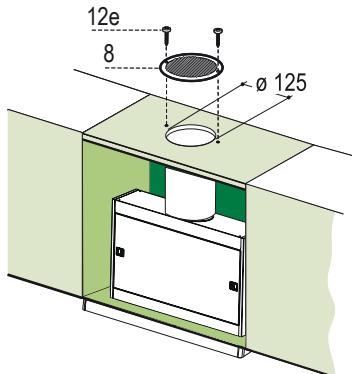


### ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соединить вытяжку с сетевым напряжением, установив двухполюсный выключатель с разведением контактов не менее 3 мм.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функции вытяжки автоматически включаются при выдвинутой каретке. Чтобы отключить настроенные функции, достаточно задвинуть каретку.




КЛАВИША	ФУНКЦИЯ
L Освещение	Включает и выключает осветительную систему.
M Двигатель	Включает и выключает двигатель всасывания.
	1. Минимальная скорость: пригодна для постоянного и очень тихого воздухообмена при наличии малого количества пара готовки.
	2. Средняя скорость: пригодна для большей части условий эксплуатации за счет отличного соотношения: объем обрабатываемого воздуха - уровень шума.
	3. Максимальная скорость: пригодна для обработки большого количества выпускаемого при готовке пара также в течение длительного времени.

# УХОД

## Противоожировые фильтры

### ОЧИСТКА ПРОТИВОЖИРОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ САМОНЕСУЩИХ ФИЛЬТРОВ

- Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Их следует мыть примерно раз в 2 месяца работы или чаще в случае особенно интенсивного использования.
- Вынуть всасывающую каретку.
- Вынуть фильтры по одному, отсоединив специальные защелки.
- Осторожно помыть фильтры, чтобы они не согнулись, и перед установкой дать им просохнуть. (Появляющееся со временем изменение цвета поверхности фильтра совершенно не влияет на качество его работы.)
- Поставить фильтры на место так, чтобы ручка находилась с видной наружной стороны.
- Закрыть всасывающую каретку.

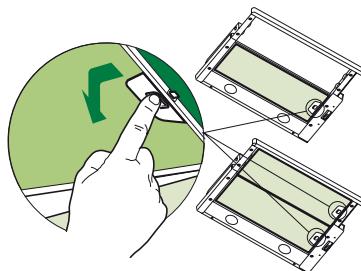

## Фильтры против запахов (фильтрующая вытяжка)

### ЗАМЕНА

- Эти фильтры нельзя мыть и восстанавливать. Их следует заменять приблизительно каждые 4 месяца работы или чаще в случае особенно интенсивного использования.
- Вынуть всасывающую каретку.
- Вынуть противоожировые фильтры.
- Вынуть фильтр против запахов на активном угле, отсоединив специальные защелки.
- Поставить на место противоожировые фильтры.
- Закрыть всасывающую каретку.





## Освещение

### ЗАМЕНА ЛАМП

#### Галогенные лампы 40 Вт.

- Удалить металлические зажимы крепления плафона.
- Сдвинуть плафон в сторону, чтобы освободить его с другой стороны. Слегка опустить и сдвинуть свободную сторону, чтобы полностью ее освободить.
- Отвинтить и заменить лампу на новую с такими же характеристиками.
- Поставить плафон на место, выполняя описанные операции в обратном порядке.



# **MUTATÓUJJ**

---


TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.....	9
JELLEMZŐK.....	10
FELSZERELÉS .....	11
HASZNÁLAT.....	13
KARBANTARTÁS.....	14

# TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

⚠ Ez a használati útmutató a készülék több változatához is alkalmazható. Így előfordulhat, hogy néhány olyan tartozékról is esik szó benne, amelyek az Ön készülékéhez nem járnak.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

- A helytelen vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő üzembe helyezés miatti kárkérőt a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.
- A főzőfelület és a készülék közötti távolság minimum 650 mm legyen (egyes típusok kisebb magasságban is felszerelhetők, ezzel kapcsolatban lásd a térítégnnyel és üzembeli helyezéssel kapcsolatos részeket).
- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értéknek.
- Az osztályba tartozó készülékeknel győződjön meg arról, hogy otthonának elektromos hálózata megfelelően földelt-e.
- Legalább 120 mm átmérőjű csövezettel kösse rá a készüléket a beszívott levegő kimenetére. A csövezetnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.
- Tilos a készüléket az égetőberendezések (kazán, konvektor stb.) által előállított füstgázok elvezetésére szolgáló vezetéke bekötőni.
- Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni abban az esetben, ha a készülék elhelyezésére szolgáló helyiségben nem elektromos üzemű (hanem például gázüzemű) berendezések is vannak. Ha a konyha semmilyen nyílással nincs összekötve a külvággal, akkor a tiszta levegő biztosítása érdekében gondoskodni kell egy ilyenről.



## HASZNÁLAT

- A készülék kizárálag otthoni használatra, a konyhai szagok eltávolítására szolgál.
- Tilos a készüléket a rendeltetésszerűtől eltérő módon használni.
- Tilos a működésben levő készülék alatt erősen égő nyílt lángot használni.
- Mindig olyan erősre állítsa be a lángot, hogy az a tűzhelyen levő lábas alól ne szökhessen ki oldalsó irányban.
- Olajszűtő használatakor figyeljen oda: a felforrósodott olaj könnyen meggyulladhat.
- A készüléket nem használhatják csökkent pszichés, érzékelési vagy szellemi képességű, megfelelő tapasztalatok és ismeretek nélküli személyek (beleértve a gyermeket is), hacsak a biztonságukért felelős személy nem felügyeli vagy tanítja meg őket a készülék használatára.
- Gyermekek esetében felügyeletre van szükség annak érdekében, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



## KARBANTARTÁS


- A hálózati csatlakozó kihúzásával vagy az áramellátás kikapcsolásával minden válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, amikor a karbantartást végezi.
- Az ajánlásnak megfelelő időközönként végezze el a szűrők alapos karbantartását (Tűzveszély).
- A szagelszívó felületének tisztításához elegendő egy semleges kémhatású mosószerrel benedvesített ruhát használni.



A terméken vagy annak csomagolásán feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását véző telephelyek valamelyikén kell leadni. Ha Ön gondoskodik arról, hogy a kiselejtezett termék megfelelő módon kerüljön elhelyezésre, akkor ezzel hozzájárul a hulladékká vált készülék nem szabályos elhelyezése miatti potenciális káros következmények elkerüléséhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálat vagy a terméket értékesítő bolt tud részletes tájékoztatással szolgálni.

# JELLEMZŐK

## Helyszükséglet

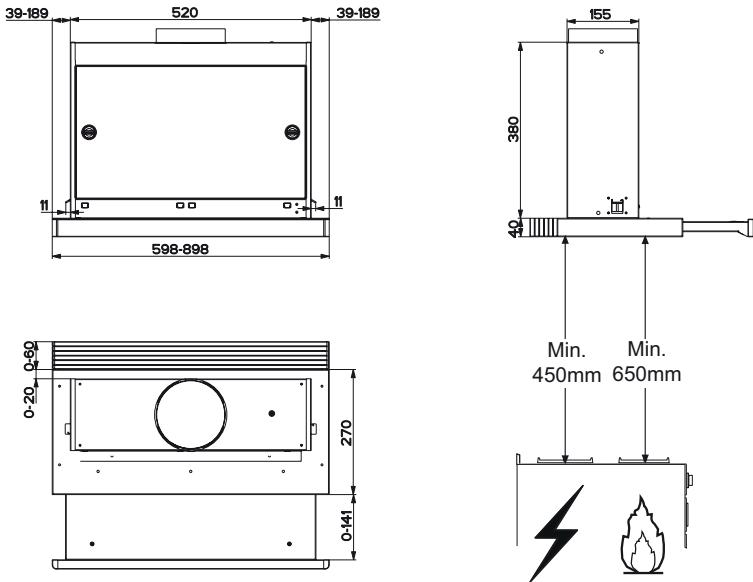

## Alkatrészek


Hiv.	Db	Készülék alkatrészei
1	1	Készülékház: kezelőszervek, világítás, ventilátorblokk, szűrők
8	1	Irányított levegőkimeneti rács
10a	1	120-es átmérőjű perem
20	1	Záróprofil

Hiv.	Db	Felszerelési alkatrészek
12a	4	3,5 x 16 csavar
12e	2	2,9 x 12,7 csavar
12f	3	2,9 x 9,5 csavar


	Db	Dokumentáció
	1	Használati útmutató



# FELSZERELÉS
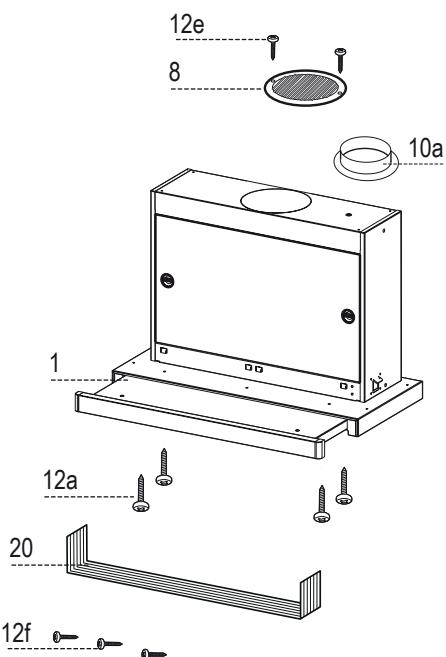
## A tartófelületi furatok kialakítása és a készülék felszerelése

- A bepattintható oldaltámaszokkal a készülék közvetlenül is felszerelhető a függőegységek alsó síkjára (min. 650 mm-re a fözőfelülettől).
- Az ábra szerinti módon alakítsa ki a függőegység alsó síkját. (1. ábra)
- Illessze a peremet a felső kimeneti nyílásba. (2. ábra)
- A tartozékkent adott **12f** csavarokkal ( $2,9 \times 9,5$ ) csavarja rá a **20** záróprofilt a készülék hátsó részére. (3. ábra)
- Nyissa ki az elszívókocsit.
- A megfelelő akasztókon végigmenve egyenként vegye ki a zsírszűrőket.
- Tolja vissza az elszívókocsit.
- Illessze be a készüléket a bepattintható oldaltámaszok beakadásáig. (4. ábra)
- Nyissa ki az elszívókocsit
- A készülék alól rögzítse végleges jelleggel a **Vf** csavarok meghúzásával. (4. ábra)
- Az alábbiak szerint járjon el, ha a teljes szűrtartóházon beállításokat kell végezni:
- Lazítsa ki a négy **Vr** szabályozócsavart, majd zárja vissza a kocsit. (5. ábra)
- Addig vigye a teljes szűrtartóházat, amíg el nem éri a kívánt mértékű egy vonalba állást a függőegységgel. (6. ábra)
- A készülékházat továbbra is stabilan tartva húzza ki a kocsit, és húzza meg a **Vr** szabályozócsavarokat. (5. ábra)
- A készülék most már véglegesen rögzíthető a függőegységhöz, a tartozékkent adott **12a** csavarokkal ( $3,5 \times 16$ ). (7. ábra)
- Szerelje vissza a zsírszűrőket.
- Tolja vissza az elszívókocsit.

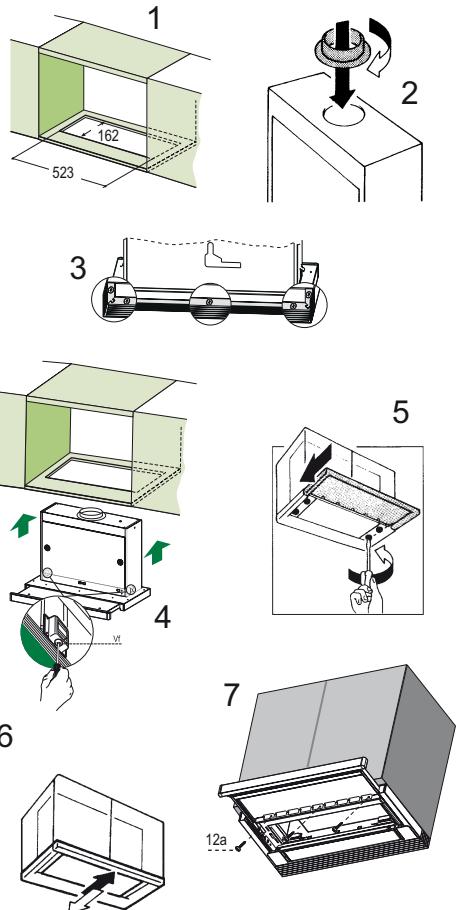


## Bekötések

### LEVEGŐKIMENET (KIVEZETÉSES VÁLTOZAT)


Kivezetéses változat esetén a szagelszívó és a levegőkimenet összekötése egy olyan merev vagy rugalmas csővel történjen, amelynek átmérője megegyezik az előzőleg felszerelt peremének átmérőjével.

- A cső rögzítéséhez használjon megfelelő csőszorító pántokat. Az ehhez szükséges anyag nem tartozék.
- Vegye ki az esetleges aktív szenes szagszűrőt.



### LEVEGŐKIMENET (SZŰRŐS VÁLTOZAT)

- A készülék fölötti esetleges konzolon alakítson ki egy 125 mm átmérőjű furatot.
- Illess a **10a** peremet a készülékház kimenetéhez.
- Egy 120 mm átmérőjű merev vagy rugalmas csővel csatlakoztassa a peremet a készülék fölötti konzolon levő kimeneti nyíláshoz.
- A cső rögzítéséhez használjon megfelelő csőszorító pántokat. Az ehhez szükséges anyag nem tartozék.
- A **8** irányított rácsot a tartozékként adott 2 darab **12e** csavarral (2,9 x 12,7) rögzítse.
- Ügyeljen arra, hogy az aktív szenes szagszűrő a helyén legyen.

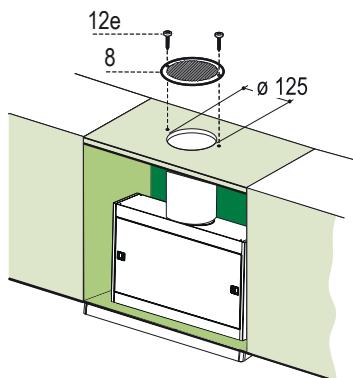


### ELETROMOS BEKÖTÉS

- A készüléket olyan kétpólusú megszakító közbeiktatásával kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz, amelyen az érintkezők távolsága minimum 3 mm.

# HASZNÁLAT

---

Az egyes funkciók a kocsi kihúzásával automatikusan aktiválódnak. A beállított funkciók kikapcsolásához elég visszatolni a kocsit.




GOMB	FUNKCIÓ
L Világítás	Be- és kikapcsolja a világítási rendszert.
M Motor	Be- és kikapcsolja a beszívó motort.
	1. Legkisebb sebesség a különösen csendes és folyamatos légcseréhez, kevés főzési góz esetén.
	2. Közepes sebesség, ami az üzemi körülmények többségéhez ajánlott, tekintettel a kezelt levegő mennyisége és a zajszint közötti kedvező aránya.
	3. Legnagyobb sebesség, ami akár hosszabb időtartamon keresztül is alkalmas a nagymennyiségű főzési góz kezelésére.

# KARBANTARTÁS

## Zsírszűrők

### AZ ÖNHORDÓ FÉM ZSÍRSZŰRŐK TISZTÍTÁSA


- Mosogatógépben is tisztíthatók, és kb. kéthavonta vagy – na-gyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztításukat elvégezni.
- Húzza ki az elszívókocsit.
- A megfelelő akasztókon végigmenve egyenként vegye ki a szűrőket.
- Összenyomás nélkül tisztítsa, majd a visszaszerelés előtt hagyja megszárni a szűrőket. (A szűrőfelület színének – idővel esetlegesen bekövetkező – elváltozása semmilyen módon nem befolyásolja a szűrő hatékony működését.)
- Úgy szerelje őket vissza, hogy a fogantyú a külső látható rész felé essen.
- Tolja vissza az elszívókocsit.

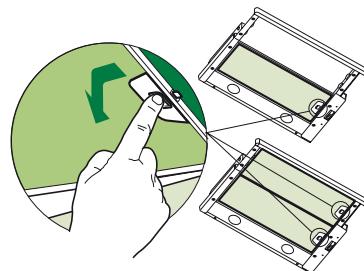

## Szagszűrők (keringetéses változat)

### CSERE

- Nem moshatók és nem regenerálhatók, hanem kb. 4 havonta vagy – nagyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell őket cserélni.
- Húzza ki az elszívókocsit.
- Vegye ki a zsírszűrőket
- A megfelelő akasztók segítségével emelje ki az elhasználódott aktív szenes szagszűrőt.
- Szerelje vissza a zsírszűrőt.
- Tolja vissza az elszívókocsit.





## Világítás

### AZ IZZÓK CSERÉJE

#### 40 wattos halogén izzók.

- Távolítsa el a mennyezetet rögzítő fémkapcsokat.
- Addig csúsztassa el az egyik oldalra a mennyezetet, amíg nem szabadítható ki a másik oldal. Engedje le óvatosan a kiszabadított véget, majd a teljes kiszabadításig csúsztassa tovább.
- Csavarja ki, majd cserélje ki az izzót egy ugyanolyan minőségű új izzóval.
- A fentiekkel fordított sorrendben szerelje vissza a mennyezetet.



## **INDEKS**

---


SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD .....	15
OMADUSED .....	16
PAIGALDAMINE .....	17
KASUTAMINE .....	19
HOOLDUS .....	20

# SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD

⚠ Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalse funktsionide kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele seadmele.

## PAIGALDAMINE

- Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige paigaldamine.
- Minimaalne ohutu vahemaa pliidi pinna ja pliidikummi vahel on 650 mm (mõned mudelid on paigaldatavad madalamale, palun vaadake töömõõtmete ja paigaldamise lõike).
- Veenduge, et vooluvõrgu pinge vastaks pliidikummi sisse kinnitatud andmeplaadil toodule.
- I klassi seadmete puhul veenduge, et majapidamistoide garantteeriks adekvaatses maanduses. Ühendage pliidikumm tömbelööriga vähemalt 120 mm läbimõõduga toru abil. Tee lõörini peab olema võimalikult lühike.
- Ärge ühendage pliidikummi põlemisaurusid (boilerid, kaminad jne) kandvate tömbelööridega.
- Kui pliidikummi kasutatakse koos mitte-elektriliste seadmetega (nt gaasipliidid), tuleb heitgaaside tagasivoolamise vältimiseks tagada ruumis piisav õhuvahetus. Köögil peab olema puhta õhu sisenemise garantteerimiseks otsene ühendus vaba õhuga.



## KASUTAMINE

- Pliidikumm on loodud eksklusiivselt koduseks kasutamiseks köögilöhnade eemaldamiseks.
- Ärge kasutage seda kunagi eesmärkidel, mille jaoks see möeldud pole.
- Ärge jätké töötava pliidikummi alla kunagi kõrgeid avatud leeke.
- Reguleerige leekide tugevust nii, et need oleks suunatud ainult panni põhjale ega ei haaraks selle külgesid.
- Rasvas kuumutamisel tuleb seda pidevalt jälgida: ülekuumutatud öli võib põlema süttida.
- Ärge pliidikummi all flambeerige - tuleoht
- See seade ei ole möeldud kasutamiseks isikute poolt (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsилised, sensorised või vaimsed võimed või kellegi puuduuvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul kui neid jälgib või juhindab nende ohutuse eest vastutav isik.
- Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.




## HOOLDUS

- Enne hooldustööde teostamist lülitage seade välja või ühendage see võrgutoitest lahti.
- Määratud perioodi möödumisel puhistage või vahetage filtripidid (tuleoht).
- Puhastage pliidikummi niiske lapi ja neutraalse vedela puustuvahendiga.

 Sümbol toote või selle pakendi peal tähdab seda, et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb see anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümber-töötlemisega tegelevale asutusele. Toote õige kõrvaldamise tagamisega aitata te ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele tervisele, mis võib vastasel juhul tekki da selle toote vale käsitluse käigus. Täpsemat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate te oma linnakantseleist, olmejäätmete kõrvaldamise teenistustest või poest, kust te selle toote ostsite.

## Mõodud

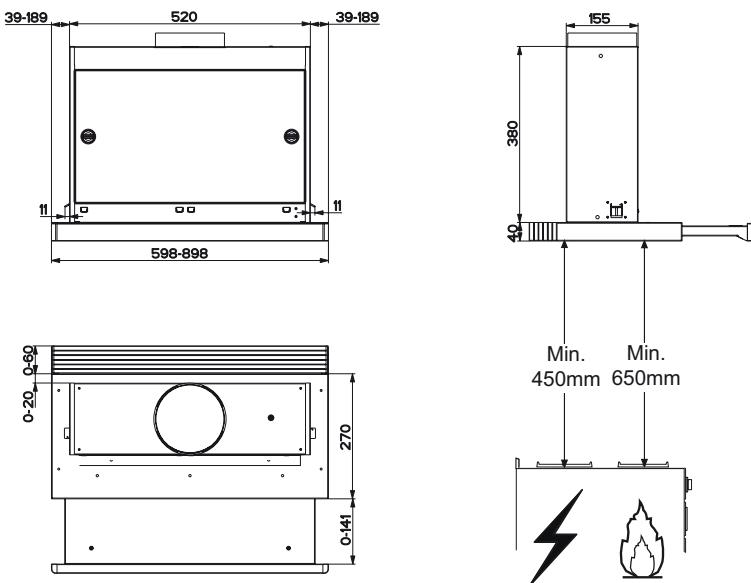

## Komponendid

### ViideKogus Toote komponendid


1	1	Pliidikummi korpus koos järgmisega: juhikud, valgusti, puur, filtriid
8	1	Suunav õhu väljalaskevõre
10a	1	Äärik Ø 120 mm
20	1	Sulgev element

### ViideKogus Paigalduskomponendid

12a	4	Kruvid 3,5 x 16
12e	2	Kruvid 2,9 x 12,7
12f	3	Kruvid 2,9 x 9,5

### Kogus Dokumentatsioon


1	Kasutusjuhised
---	----------------

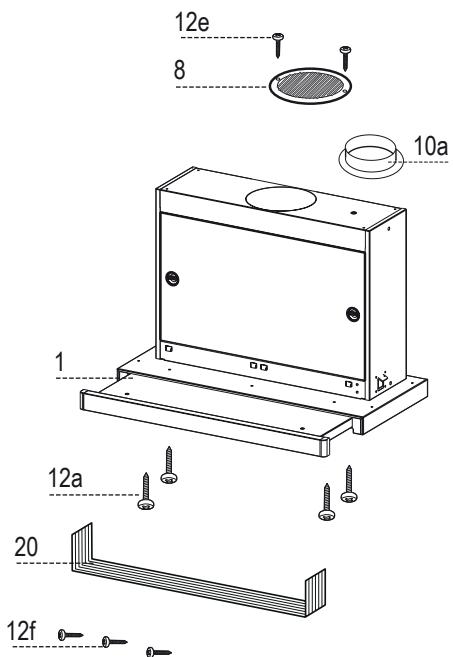

# PAIGALDAMINE

## Tugipinna puurimine ja pliidikummi paigaldamine

- Pliidikummi saab paigaldada otse seina-seadme aluspinnaale (min. 650 mm pliidi plaadist kõrgemale), kasutades plõkskinni-tusega külgtugesid.
- Tehke seinaseadme aluspinnaale näidatud viisil ava. (joon. 1)
- Valige vastavalt õhuväljundi läbimõõdule õige ääriku mõõt ja paigaldage see ülemisse õhuväljutusavasse. (joon. 2)
- Kruvige sulgev profiil **20** pliidikummi ta-gaosale, kasutades kaasasolevaid kruvisid **12f** (2,9 x 9,5). (joon. 3)
- Avage libistatav imemispaneel.
- Eemalda metallist rasvafiltri üksahaaval, ühendades eelnevalt lahti vastavad kinnituselementid.
- Sulgege libistatav imemispaneel uuesti.
- Sisestage pliidikumm, kuni plõkskinnituse-ga külgtoed paigale klõpsatavad. (joon. 4)
- Avage libistatav imemispaneel.
- Lukustage paigale, pinguldaides pliidikum-mi alt kruvisid **Vf**. (joon. 4)
- Vajadusel reguleerige kogu filtrihioidjat ja toimige järgmiselt:
- Vabastage neli reguleerimiskruvi **Vr** ja sulgege libistatav paneel uuesti. (joon. 5)
- Liigutage kogu filtrihioidjat kuni see on seinaseadmega õigesti joondatud. (joon. 6)
- Hoidke pliidikummi katet kohal, eemal-dage libistatav paneel ja lukustage regu-leerimiskruvid uuesti. (joon. 5)
- Pliidikummi saab nüüd kaasasoleva nelja kruvi **12a** (3,5 x 16) abil seinaseadmele kinnitada. (joon. 7)
- Paigaldage metallist rasvafiltri tagasi.
- Sulgege libistatav imemispaneel uuesti.

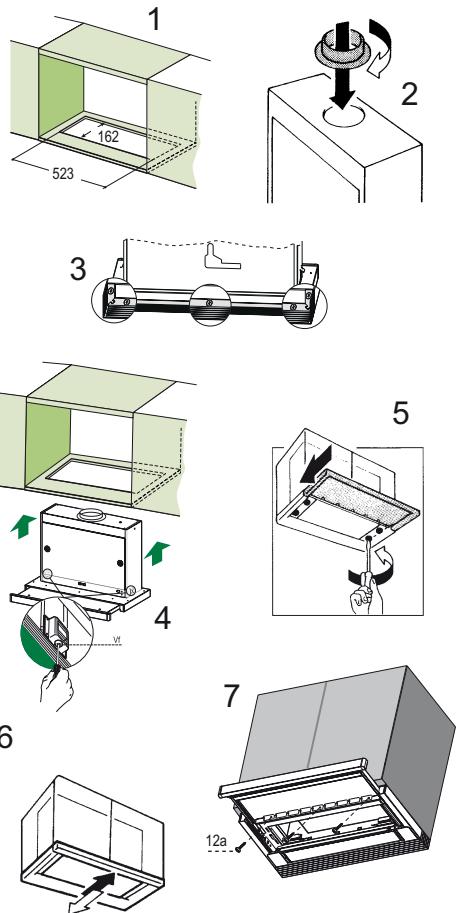


## Ühendused

### TORUSTIKUGA VERSIOONI ÕHUIMUSÜSTEEM


Torustikuga pliidikummi paigaldamisel kasutatakse jäika või painduvat ääriku diameetrile vastavat toru, et ühendada pliidikumm õhväljundi torustikuga.

- Kinnitage toru piisava koguse toruklambritega (ei ole kaasas).
- Eemaldaage võimalikud söefiltrid.



### RETSIRKULATSIOONIGA VERSIOONI ÕHVÄLJUND

- Lõigake  $\varnothing 125$  mm ava kõigisse pliidikummi kohal asuda võivatesse riilitesse.
- Asetage äärik **10a** pliidikummi korpuse väljundiile.
- Ühendage äärik pliidikummi kohaloleval riulil väljundiga  $\varnothing 120$  mm vooliku või toru abil.
- Kinnitage toru kohale piisava hulga toruklambrite abil (ei ole kaasas).
- Kinnitage suunav võre 8 retsirkulatsiooniõhu väljun-dile 2 lisatud kruviga **12e** ( $2.9 \times 12.7$ ).
- Kindlustage, et aktiivsöefiltrid oleks paigaldatud.

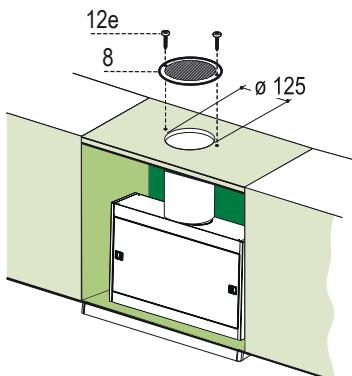


### ELEKTRIÜHENDUS

- Ühendage pliidikumm võrgutoitega vähemalt 3 mm kontaktivahega kahepooluselise lülitiga.

# KASUTAMINE

---

Libistatava paneeli väljatömbamise teel on võimalik kõik pliidikummi funktsioonid automaatselt aktiveerida. Libistatava paneeli sulgemisel lülitatakse kõik funktsioonid välja.




LÜLITI	FUNKTSIOONID
<b>L</b> Valgustus	Valgustussüsteemi sisse- ja väljalülitamine
<b>M</b> Mootor	Lülitab pliidikummi mootori sisse ja välja
	1. Madal kiirus, kasutatakse pideva ja vaikse õhuvahetuse pakkumiseks kergete keetmisaurude puhul. 2. Keskmine kiirus, pliidikummi töövõime ja mürataseme optimaalse suhte tõttu sobib see enamike töötingimuste jaoks. 3. Maksimaalne kiirus, sobib suurimate keetmisaurude emissioonide eemaldamiseks pikema aja jooksul.

# HOOLDUS

## Rasvafiltrip

### METALLKASSETT-RASVAFILTRITE PUHASTAMINE

- Filtrid tuleb puhastada iga 2 kuu järel või pliidikummi eriti suurel kasutuskoormusel tihedamini. Filtreid saab pesta nõudepesumasinas.
- Tõmmake libistatav imemispaneel välja.
- Eemaldage libistatav imemispaneel välja.
- Peske filtrip, välvides samal ajal nende painutamist. Laske neil enne uesti paigaldamist kuivada. (Filtri pinna värv võib aja jooksul muutuda, kuid see ei mõjuta filtri töhusust.)
- Filtrite uesti paigaldamisel veenduge, et käepide oleks väljast nähtaval.
- Sulgege libistatav imemispaneel.

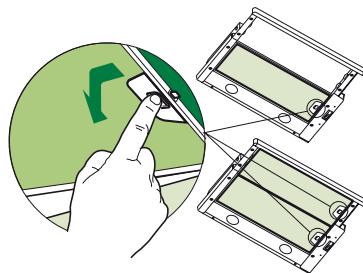

### Aktiivsöefilter (Retsirkulatsiooni versioon)

#### AKTIIVSÖEFILTRITE VAHETAMINE

- Need filtrip ei ole pestavad ega regenereeritavad ning tuleb vahetada ligikaudu iga nelja kasutuskuu järel või eriti suurel kasutuskoormusel sage-damini.
- Tõmmake libistatav imemispaneel välja.
- Eemaldage rasvafiltrip.
- Eemaldage küllastunud aktiivsöefilter, vabasta-des kinnituskonksud
- Paigaldage rasvafiltripid tagasi.
- Sulgege libistatav imemispaneel.





## Valgustus

### VALGUSTUSE VAHETAMINE

#### 40 W hõõglamp.

- Eemaldage lambi katet paigal hoidvad metallklemmid.
- Libistage lambi katet paremale kuni vasak pool on vaba. Langetage seda kergelt ja libistage see täielikult vabastamiseks vasakule.
- Keerake pínid välja ja asendage need uute sa-made omadustega pínidega.
- Paigaldage valgustuse tugi vastupidises järje-korras tagasi.



# OBSAH

---


RADY A DOPORUČENÍ .....	21
HLAVNÍ PARAMETRY .....	22
INSTALACE .....	23
POUŽITÍ .....	25
ÚDRŽBA .....	26

# RADY A DOPORUČENÍ

**⚠️** Tento návod k použití je společný pro několik verzí přístroje. Je tedy možné, že bude obsahovat popis některých komponentů, které jsou součástí vybavení jiného přístroje než je Váš.

## INSTALACE

- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací, která neodpovídá příslušným předpisům.
- Minimální bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a digestoří musí být 650 mm (některé modely je možné namontovat do nižší výšky, viz odstavce pojednávající o rozměrech a instalaci).
- Zkontrolujte, zda napětí v sítí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku umístěném uvnitř digestoře.
- U spotřebičů třídy Ia ověřte, zda domácí elektrický systém zajišťuje správné uzemnění.
- Digestoř připojte k výstupu nasávaného vzduchu trubkou s průměrem 120 mm nebo větším. Vedení trubky musí být co nejkratší.
- Digestoř nepřipojte k odvodnímu vedení určenému pro odvod spalin z topení (kotlů, krbů apod...).
- V případě, že jsou ve stejné místnosti jako digestoř umístěny spotřebiče na jinou než elektrickou energii, (např. plynové spotřebiče), je nutné zajistit do-statečné větrání daného prostoru. Jestliže kuchyň nemá otvor ven, je nutné ho zajistit, aby byl zajištěn přívod čistého vzduchu.



## POUŽITÍ

- Digestoř byla zkonstruována výhradně pro domácí používání k odstranění kuchyňských pachů.
- Nikdy nepoužívejte digestoř jiným nevhodným způsobem.
- Pod zapnutou digestoř nikdy nenechávejte zapnutý silný hořák.
- Hořáky vždy seřidte tak, aby nedošlo k přetečení jídel přes okraje nádob.
- Při fritování stále jděte sledujte: přehřátý olej by se totíž mohl vznítit.
- Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými psy-chickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušenos-tí a znalostí přístroje. Výjimku lze učinit pouze v případě, že tyto osoby byly k užívání přístroje zaučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a jsou pod její kontrolou.
- Děti musí být pod dohledem a musí být zaručeno, že si s přístrojem nehrají.




## ÚDRŽBA

- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte digestoř od sítě vytážením zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače.
- Provádějte pečlivou a včasnu údržbu filtrů v doporučených intervalech (Ne-bezpečí požáru).
- Doporučujeme používat k čištění ploch digestoře vlhký hadřík a neutrální teku-tý čisticí prostředek.

Symbol uvedený na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví způsobeným jeho nevhodnou likvidací. Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na obecním úřadě, v místním podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

# HLAVNÍ PARAMETRY

## Prostorový rozměr

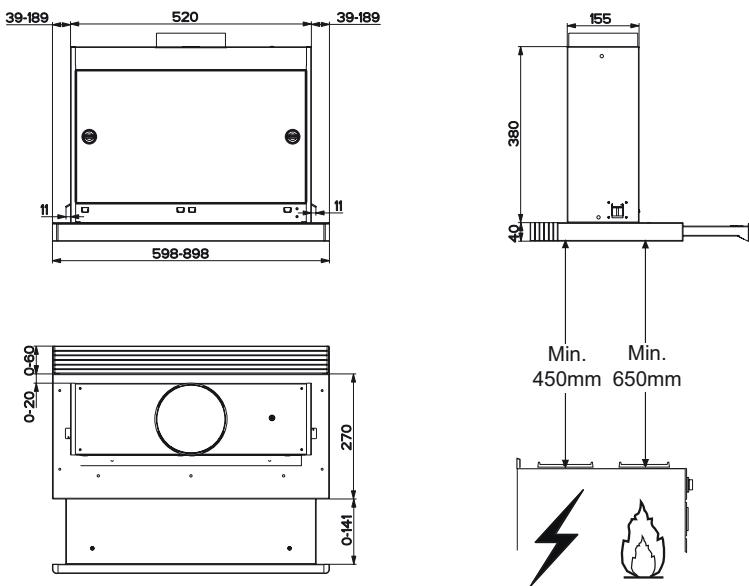

## Díly

### Č. Poč. Díly spotřebiče


1	1	Těleso digestoře s: ovládáním, osvětlením, ventilační jednotkou, filtry
8	1	Směrovatelná mřížka výstupu vzduchu
10a	1	Příruba ø 120
20	1	Uzavírací profil

### Č. Poč. Díly k instalaci

12a	4	Šrouby 3,5 x 16
12e	2	Šrouby 2,9 x 12,7
12f	3	Šrouby 2,9 x 9,5

### Poč. Dokumentace


1	Návod k použití
---	-----------------

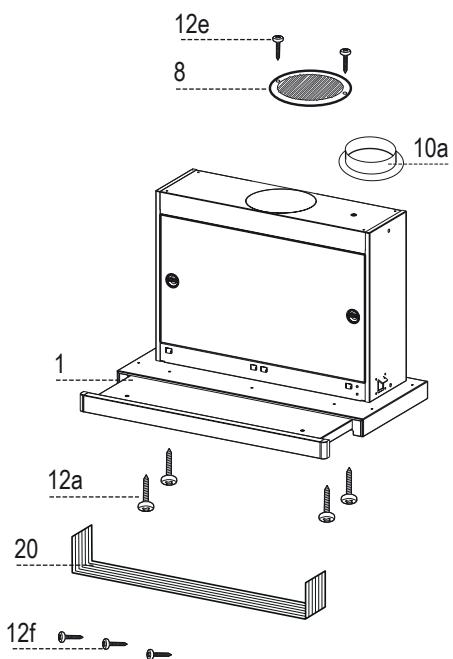

# INSTALACE

## Provrtání podpěrné desky a montáž digestoře

- Digestoř může být namontována přímo na dolní plochu závěsných skříněk (min. 650 mm od varné desky) pomocí bočních držáků se západkou.
- Proveďte zářez na dolní plochu závěsné skříňky, podle instrukcí. (obr.1)
- Nasuňte přírubu do horního odvodného otvoru. (obr.2)
- Našroubujte uzavírací profil **20** na zadní stranu digestoře pomocí šroubů **12f** (2,9 x 9,5), které jsou součástí vybavení. (obr.3)
- Otevřete nasávací vozík.
- Odmontujte tukové filtry jeden po druhém uvolnění příslušných háčků.
- Uzavřete nasávací vozík.
- Nasadte digestoř až k zaháknutí bočních držáků se západkou. (obr.4)
- Otevřete nasávací vozík.
- Proveďte konečné zajištění utažením šroubů **Vf** pod digestoří. (obr.4)
- Bude-li třeba srovnat zalícování tělesa držáku filtrů, postupujte následujícím způsobem:
- Uvolněte čtyři seřizovací šrouby **Vr** a uzavřete vozík. (obr.5)
- Posunujte celé těleso držáku filtrů, dokud nedocílíte požadovaného zalícování se závěsnou skřínkou. (obr.6)
- Držte těleso digestoře nehybně, vyjměte vozík a zašroubujte seřizovací šrouby **Vr**. (obr.5)
- Nyní je možné digestoř definitivně upevnit k závěsné skřínce pomocí šroubů **12a** (3,5 x 16), které jsou součástí vybavení. (obr.7)
- Znovu namontujte tukové filtry.
- Uzavřete nasávací vozík.

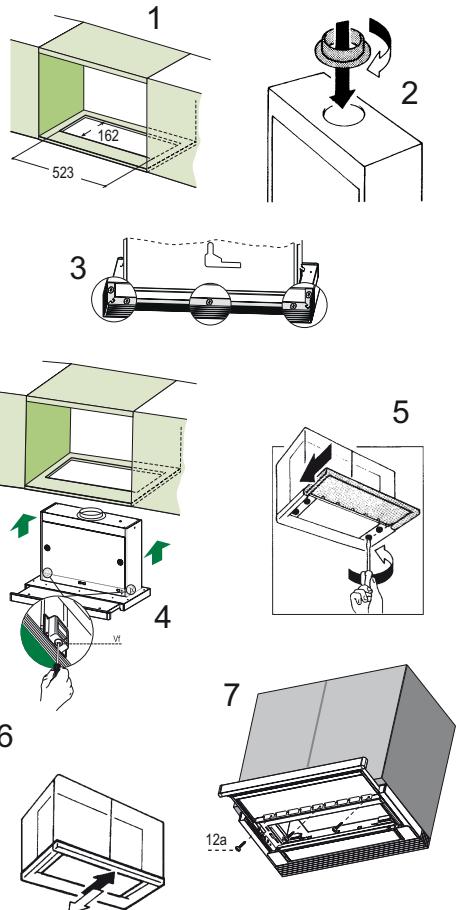


## Připojení

### VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PROVEDENÍ


Při instalaci v nasávacím provedení připojte digestoř k výstupnímu potrubí pomocí pevné trubky či ohebné hadice stejného průměru jako příruba, kterou jste namontovali předtím.

- Trubku upevněte vhodnými stahovacími páskami. Potřebný materiál není součástí vybavení.
- Odstaňte případné uhlíkové filtry proti zápachu.



### VÝSTUP VZDUCHU U FILTRAČNÍHO PROVEDENÍ

- Na případné podpěre nad digestoří vyvrťte otvor o  $\varnothing$  125 mm.
- Nasadte redukční příruba **10a** na výstup z tělesa digestoře.
- Pomocí pevné či ohebné trubice o  $\varnothing$  120 mm připojte příruba k výstupnímu otvoru na podpěre nad digestoří.
- Upevněte trubici vhodnými stahovacími páskami. Potřebný materiál není součástí vybavení.
- Upevněte směrovatelnou mřížku **8** na výstup pomocí dvou šroubů **12e** (2,9 x 12,7), které jsou součástí vybavení.
- Zkontrolujte, zda je přítomen uhlíkový filtr proti zápachu.

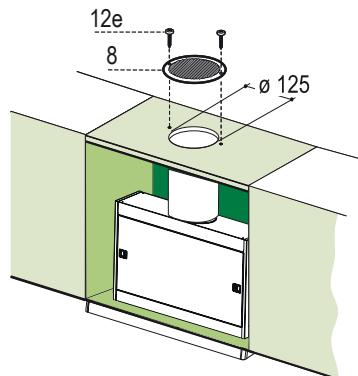


### ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Připojte digestoř k napájecí síti za použití dvoupólového vypínače s nejméně 3 mm vzdáleností mezi kontakty.

# POUŽITÍ

---

Tyto funkce se aktivují automaticky při vytážení vozíku. Na vypnutí nastavených funkcí stačí zavřít vozík.




TLAČÍTKO	FUNKCE
L Světla	Zapíná a vypíná systém osvětlení.
M Motor	Spouští a vypíná motor nasávání.  1. Nejnižší rychlosť, vhodná pro nepřetržitou zvláště tichou výměnu vzduchu, za přítomnosti malého množství výparů z vaření.  2. Střední rychlosť, vhodná pro většinu provozních stavů díky optimálnímu poměru mezi množstvím použitého vzduchu a hlučností.  3. Nejvyšší rychlosť, vhodná pro použití při velké produkci výparů z vaření, a to i na delší dobu.

# ÚDRŽBA

## Tukové filtry

### ČIŠTĚNÍ KOVOVÝCH SAMONOSNÝCH FILTRŮ


- Lze je mýt i v myčce; je nutné je mýt asi každé 2 měsíce používání, při obzvlášť intenzivním používání i častěji.
- Vysuňte nasávací spodek.
- Vytáhněte filtry jeden po druhém uvolněním příslušných háčků.
- Umyjte filtry a dávejte pozor, abyste je neohnuli, před nasazováním je nechte uschnout. (Případná změna barvy povrchu filtru, která se může časem projevit, nemá v žádném případě vliv na účinnost filtru.)
- Při opětovném nasazování udržujte držadlo směrem k viditelné vnější části.
- Zavřete nasávací spodek.

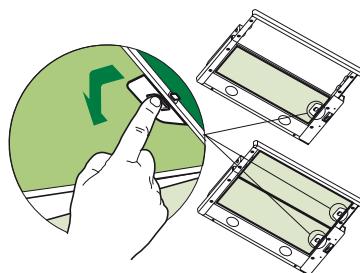

## Uhlíkové filtry proti zápachu (filtrační provedení)

### VÝMĚNA

- Nelze je mýt i v myčce, ani obnovovat; je nutné je asi každé 4 měsíce používání vyměnit, při obzvlášť intenzivním používání i častěji.
- Vysuňte nasávací spodek.
- Výjměte tukové filtry.
- Odstraňte nasycený uhlíkový filtr proti zápachu uvolněním příslušných háčků.
- Tukové filtry vraťte zpět.
- Zavřete nasávací spodek.





## Osvětlení

### VÝMĚNA ŽÁROVEK

#### Halogenní žárovky 40 W.

- Odstraňte kovové koncovky, které upevňují plafonieru.
- Posunujte plafonierou směrem k jedné straně, dokud se opačný konec neuvolní. Volný konec natočte mírně dolů a posunujte plafonieru, dokud se neuvolní úplně.
- Odšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou stejných vlastností.
- Znovu namontujte plafonieru, operace provádějte v opačném pořadí.



# INNEHÅLL

---


REKOMMENDATIONER OCH TIPS .....	27
EGENSKAPER .....	28
INSTALLATION .....	29
ANVÄNDING .....	31
UNDERHÅLL .....	32

# REKOMMENDATIONER OCH TIPS

⚠ Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat.

## INSTALLATION

- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig installation.
- Minsta tillåtna avstånd mellan spishäll och köksfläkt är 650 mm (vissa modeller kan installeras på en lägre höjd, se avsnitten mått och installation).
- Kontrollera att matningsnätets spänning motsvarar den som anges på märkskylten inuti köksfläkten.
- För Klass I-apparater, kontrollera att matningsnätet ger effektiv jordning.
- Anslut fläkten till fränluftkanalen via ett rör med en diameter på minst 120 mm. Anslutningsrören skall hållas så kort som möjligt.
- Anslut inte köksfläkten till fränluftkanaler som leder förbränningsgaser (från pannor, eldstäder etc.).
- Om fläkten används tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) måste tillräcklig ventilation garanteras i lokalens för att förhindra backflöde av förbränningsgaser. Köket måste ha ett tilluftdörr med direkt anslutning mot yterluft för att garantera inflöde av friskluft.



## ANVÄNDNING

- Köksfläkten är uteslutande avsedd för hemanvändning, för att eliminera kökssmörre.
- Använd aldrig köksfläkten för andra ändamål än det avsedda.
- Undvik höga flammor under köksfläkten medan fläkten är i drift.
- Justera gaslägan så att flamorna endast berör kokkärlets undersida och inte tränger upp längs dess sidor.
- Fritöser måste övervakas kontinuerligt under användning: Överhettad olja kan fatta eld.
- Köksfläkten skall inte användas av barn eller personer som inte är insatta i korrekt användning.
- Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller handikappade personer utan övervakning.
- Tillaga inga flamberade maträtter under köksfläkten, då det finns risk för eldsvåda
- Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är kontrollerade eller instruerade om användningen av apparatens av personer ansvariga för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.




## UNDERHÅLL

- Stäng av apparaten eller skilj den från matningsnätet innan något underhållsarbete utförs.
- Rengör och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk för eldsvåda).
- Rengör köksfläkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

# EGENSKAPER

## Mått

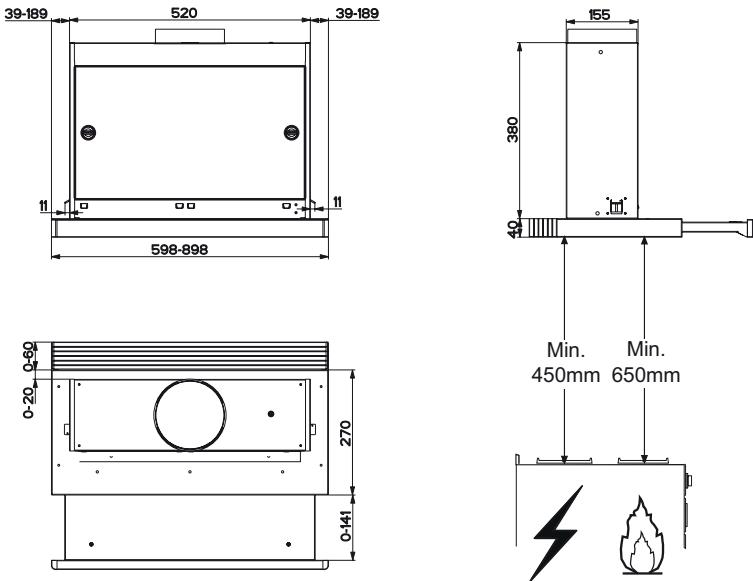

## Komponenter

### Ref.Antal Produktkomponenter


1	1	Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Fläktenhet, Filter
8	1	Riktningsgaller luftutsläpp
10a	1	Fläns ø 120
20	1	Stängningsprofil

### Ref.Antal Installationskomponenter

12a	4	Skravar 3,5 x 16
12e	2	Skravar 2,9 x 12,7
12f	3	Skravar 2,9 x 9,5

### Antal Dokumentation


1 Bruksanvisning

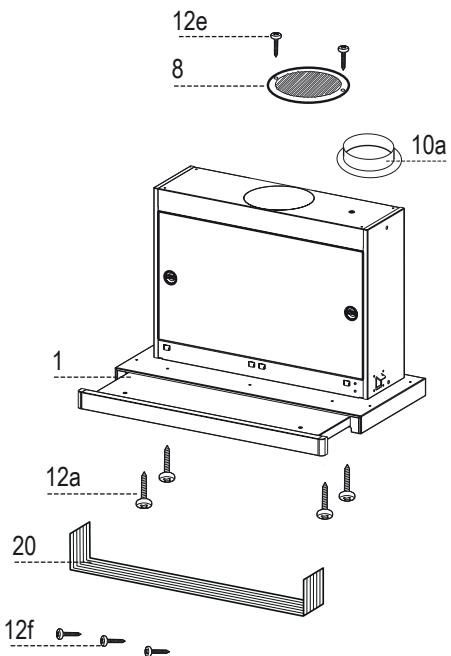

# INSTALLATION

## Borrning i stödplan och montering av köksfläkt

- Köksfläkten kan installeras direkt på väggskåpens undre del (min. 650 mm från spishällen) med klicksidostöden.
- Gör en infattring på väggskåpets undre del, som visas. (fig.1)
- Sätt i flänsen i det övre utsläppshållet. (fig.2)
- Skruva fast stängningsprofilen **20** på köksfläktens övre del med de medföljande skruvarna **12f** (2,9 x 9,5). (fig.3)
- Öppna utsugningsvagnen.
- Ta bort fettfiltren ett filter i taget genom att lossa hakarna.
- Stäng utsugningsvagnen.
- Sätt i köksfläkten tills den hakar fast i klicksidostöden. (fig.4)
- Öppna utsugningsvagnen.
- Blockera definitivt genom att dra åt skruvarna **Vf** underifrån på köksfläkten. (fig.4)
- Om det är nödvändigt att göra justeringar invändigt filterhållarkroppen, gå tillväga som följer:
- Lossa de fyra reglerskruvarna **Vr** och stäng vagnen. (fig.5)
- Flytta hela filterhållarkroppen tills du erhållit önskad placering med köksskåpet. (fig.6)
- Håll fast köksfläktstommen stadigt dra ut vagnen och skruva åt reglerskruvarna **Vr**. (fig.5)
- Nu är det möjligt att definitivt fästa köksfläkten på köksskåpet med de medföljande skruvarna **12a** (3,5 x 16). (fig.7)
- Montera fettfiltren på nytt.
- Stäng utsugningsvagnen.

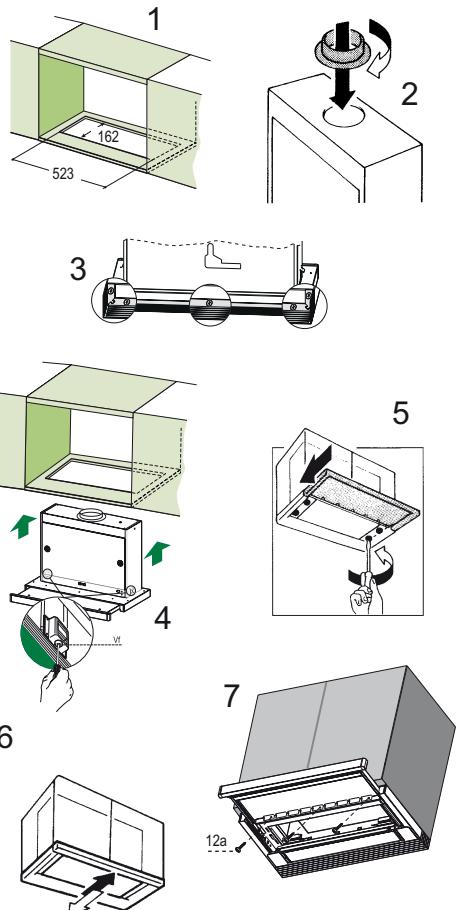


## Anslutningar

### LUFTUTSLÄPP UTSUGANDE VERSION


För installation i sugande version anslut fläktkåpan till utgångsrörsystemet med en styv eller böjlig slang med samma diameter som den tidigare installerade flänsen.

- Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.
- Ta bort eventuella luktfilter med aktivt kol.



### LUFTUTSLÄPP FILTRERANDE VERSION

- Borra ett hål med ø 125 mm i hyllan som eventuellt är ovanför köksfläkten.
- För in flänsen **10a** på köksfläktsstommens utsläpp.
- Anslut flänsen till utsläppshålet på hyllan ovanför köksfläkten med en hård eller flexibel slang med ø120 mm.  
Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte.
- Fäst riktningsgallret **8** på utsläppet med de 2 medföljande skruvarna **12e** (2,9 x 12,7).
- Säkerställ att luftfiltren med aktivt kol är isatta.

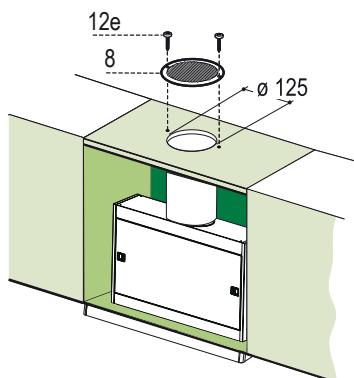


### ELEKTRISK ANSLUTNING

- Anslut köksfläkten till eluttaget och installera en tvåpolig brytare med en öppning på minst 3 mm emellan kontaktarna.

# ANVÄNDING

---

De olika funktionerna aktiveras automatiskt när vagnen dras ut. För att stänga av de inställda funktionerna räcker det med att stänga vagnen.




KNAPP	FUNKTION
L Belysning	Tänder och släcker belysningen.
M Motor	Startar och stänger av utsugningsmotorn.
	1. Min. hastighet, lämpligt för ett kontinuerligt luftutbyte speciellt tystgående, när det finns litet matos.
	2. Medelhastighet, lämplig för den största delen av användningar, för dess optimala kapacitet av behandlad luft och bullernivå.
	3. Maximal hastighet lämplig att hålla stånd mot matos även under längre perioder.

# UNDERHÅLL

## Fettfilter

### RENGÖRING AV SJÄLVBÄRANDE METALLFETTFILTER


- Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan månad cirka eller oftare vid intensiv användning.
- Dra ut utsugningsvagnen.
- Ta bort ett filter i taget genom att lossa hakarna.
- Diska filtren utan att böja dem. Låt filtren torka före återmonteringen. (En eventuell färgförändring på filtrets övre yta, som kan inträffa med tiden, reducerar absolut inte filtrets effektivitet.)
- Montera filtren på nytt. Se till att handtaget vänder mot den synliga utsidan.
- Stäng utsugningsvagnen.

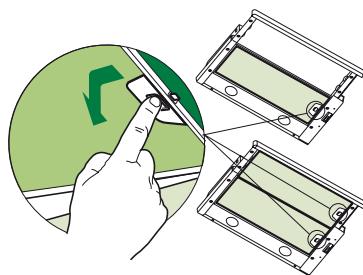

## Luktfilter (filtrerande version)

### BYTE

- Filten kan inte diskas eller regenereras. Filten ska bytas var 4:e månad eller oftare vid, intensiv användning.
- Dra ut utsugningsvagnen.
- Avlägsna fettfiltren.
- Ta bort det mättade luktfiltret med aktivt kol genom att lossa hakarna.
- Montera fettfiltren på nytt.
- Stäng utsugningsvagnen.





## Belysning

### BYTE AV LAMPA

#### Halogenlampor, 40W

- Avlägsna metallterminalerna som fäster plafonden.
- Skjut plafonden mot en sida, tills motsvarande ände friläggs. Sänk lätt den fria änden och skjut den tills den är helt frilagd.
- Skruva loss lampan och ersätt den med en ny med samma egenskaper.
- Återmontera plafonden i motsatt ordning.



# SISÄLTÖ

---


OHJEET JA SUOSITUKSET .....	33
MITAT JA OSAT .....	35
ASENNUS .....	36
KÄYTÖ .....	40
HUOLTO .....	41

# OHJEET JA SUOSITUKSET

⚠ Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppiä. On mahdollista, että teksti käsittää yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen.

## ASENNUS

- Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista
- Pienin salittu turvätäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappaleita).
- Tarkista, että käytettävän sähköverkon jännite vastaa liesikuvun sisäpuolella olevaan arvokilpeen merkityytiä jännitetä.
- Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
- Yhdistä liesituuletin hormiin putkella, jonka halkaisija on vähintään 120 mm. Hormiin menevän putken on oltava mahdollisimman lyhyt.
- Älä yhdistä liesituuletinta savuhormiin (lämmityskattilat, tulisijat, jne.).
- Mikäli liesituuletinta käytetään muiden kuin sähkölaitteiden (esim. kaasuhella) yhteydessä, on huolehdittava työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta, etteivät poistettavat kaasut pääse virtaamaan takaisin työskentelytilaan. Keittiössä on oltava ilmanvaihtoaukko puhdasta tuloilmaa varten.



## KÄYTÖTÖ

- Liesituuletin on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Älä koskaan käytä liesituuletinta muuhun tarkoitukseen kuin, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan jätä avotulta liesituulettimen alle liesituulettimen ollessa käynnissä.
- Säädä liekin teho siten, että liekki kohdistuu vain astian pohjaan eikä sen reunoihelle.
- Syviä paistinpannuja on paiston aikana koko ajan pidettävä silmällä, sillä ylikuumenutut öljy voi leimahtaa tuleen.
- Lapset tai henkilöt, joita ei ole opastettu laitteen oikeaan käyttöön, eivät saa käyttää liesituuletintia.
- Liesikuvun alla ei saa valmistaa liekitettäviä ruokia: tulipalon vaara
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan lukien), joiden psykkinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt, tai henkilöt, joilla ei ole tarpeellista kokemusta tai taitoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöön tai valvo siitä.
- Valvo, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.




## HUOLTO

- Sulje laite tai irrota sen pistoke pistorasiasta ennen hoitoa.
- Puhdistaa ja/vaihda suodattimet annetun ajan kuluttua (Tulipalovaara).
- Puhdistaa liesituuletin kostealla kankaalla ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella.

Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tästä tuotteesta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteesseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasiainmukaisesta jätekäsitteestä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoi-mistosta, talousjättehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

# MITAT JA OSAT

## Mitat

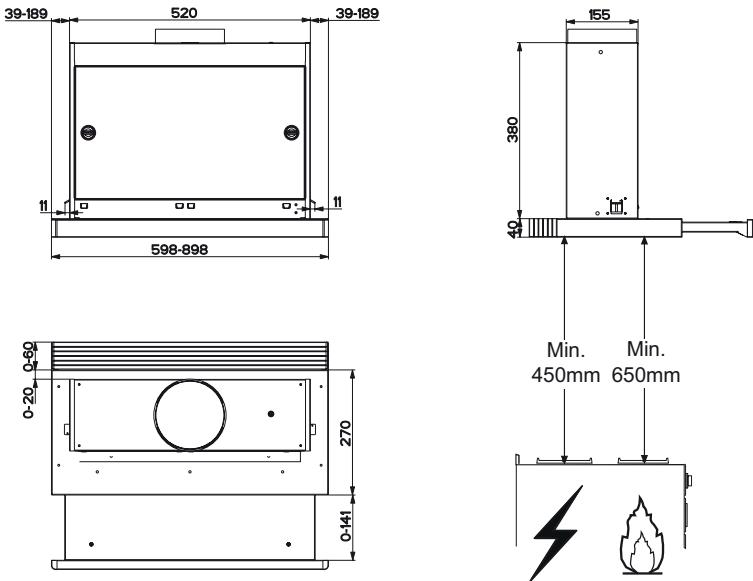

## Osat

### Viite Lkm Tuotteen osat


1	1	Liesitulettimen runko, johon kuuluu: Kytkimet, valo, tuuletusyksikkö, suodattimet
8	1	Ilman suunnattu ulostulorilä
10a	1	Laippa ø 120
20	1	Sulkuprofiili

### Viite Lkm Asennuksen osat

12a	4	Ruuvit 3,5 x 16
12e	2	Ruuvit 2,9 x 12,7
12f	3	Ruuvit 2,9 x 9,5

### Lkm Asiakirjat


1 Käyttöohjeet

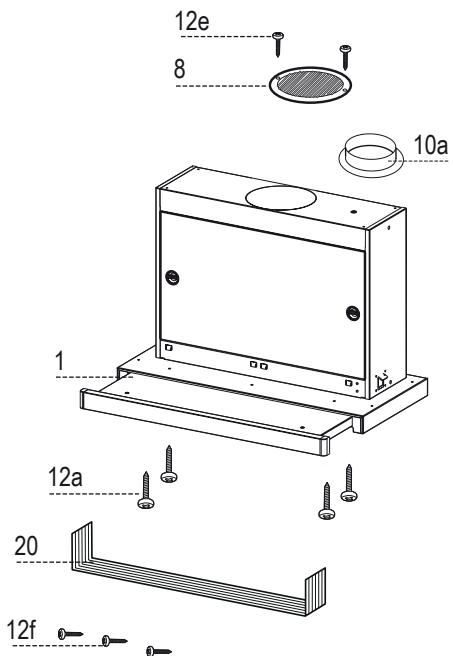

# ASENNUS

## Tukitason poraaminen ja liesituulettimen kokoaminen

- Liesituuletin voidaan asentaa suoraan kaa-piston alatasoon (vähintään 650 mm keitto-tasosta) paikalleen napsautettavilla sivutuilla.
- Tee kaapin alatasoon ohjeiden mukainen aukko. (kuva 1)
- Aseta laippa ylempään poistoaukkoon. (kuva 2)
- Ruuvaa sulkuprofiili **20** liesituulettimen taakse ruuveilla **12f** (2,9 x 9,5), kuuluvat toimitukseen. (kuva 3)
- Vedä imupaneeli auki.
- Poista rasvasuodattimet yksi kerrallaan irrottamalla ne kiinnittimistä.
- Sulje imupaneeli.
- Työnnä liesituuletinta, kunnes sivutuet tarttuvat paikalleen. (kuva 4)
- Vedä imupaneeli auki.
- Kiinnitä pysyvästi kiristämällä ruuvit **Vf** lie-situulettimen alapuolelta. (kuva 4)
- Säädä rungon asentoa tarvittaessa seuraavalla tavalla:
  - Löysää neljä säätöruumia **Vr** ja sulje etu-paneeli. (kuva 5)
  - Siirrä koko suodattimien runkoon, kunnes se on oikealla kohdalla kalusteen suhteeseen. (kuva 6)
  - Pidä liesituulettimen runkoa paikallaan, vedä etupaneeli ulos ja kiristä säätöruumit **Vr**. (kuva 5)
- Nyt liesituuletin voidaan kiinnittää pysy-västi kaappiin toimituilla ruuveilla **12a** (3,5 x 16). (kuva 7)
- Asenna paikoilleen rasvasuodattimet.
- Sulje imupaneeli.

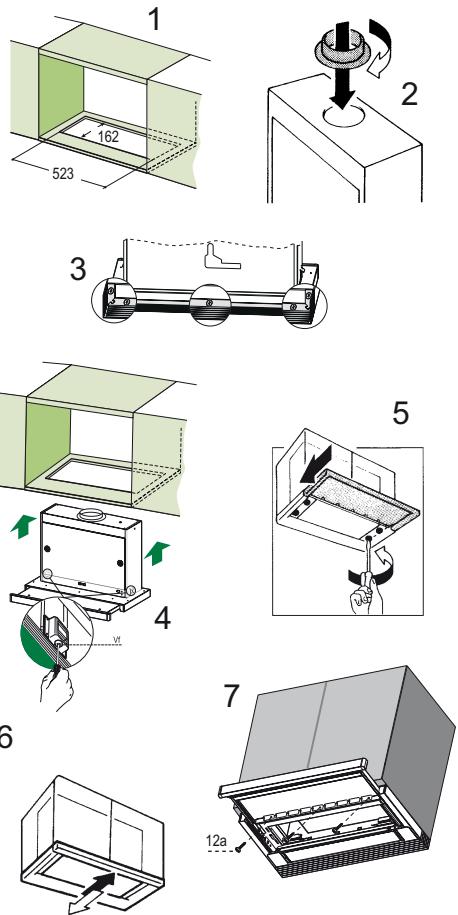


## Liitännät

### ILMAN ULOSTULO IMUVERSIOSSA


Imuversiossa liesituuletin liitetään ulostulo-putkeen järkällä putkella tai letkulla, jonka läpimittaa vastaa jo asennettua laippaa.

- Kiinnitä putki sopivilla kiinnittimillä. Materiaali ei kuulu toimitukseen.
- Poista mahdolliset aktiivihiilihajusuodattimet.



### SUODATUSVERSION ILMAN ULOSTULO

- Poraat  $\varnothing 125$  mm reikä mahdolliseen liesituulettimen yläpuolella olevaan hyllyyn.
- Aseta laippa **10a** liesituulettimen rungon ulostuloon.
- Liitä laippa yläpuolella olevan hyllyn ulostuloaukkoon  $\varnothing 120$  mm putken tai letkun välityksellä.
- Kiinnitä putki sopivilla kiinnittimillä. Materiaali ei kuulu toimitukseen.
- Kiinnitä suuntausritilä **8** ulostuloon kahdella toimitetulla ruuvilla **12e** ( $2,9 \times 12,7$ )
- Varmista, että aktiivihiilihajusuodattimet ovat paikoillaan.




### SÄHKÖLIITÄNTÄ

- Liitä liesituuletin sähköverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.

# KÄYTÖ

---

Eri toiminnot aktivoituvat automaattisesti kun etupaneeli vedetään ulos. Asetetut toiminnot voidaan sammuttaa sulkemalla etupaneeli.




PAINIKE	TOIMINTO
L Valot	Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen.
M Moottori	Käynnistää ja sammuttaa imumoottorin.
	1. Miniminopeus. sopii käytettäväksi hyvin hiljaista toimintaa varten, kun savua ei ole paljon.
	2. Keskinopeus sopii käytettäväksi useimmissa tilanteissa, optimaalinen käsitellyn ilmamäärän ja melutaslon suhde.
	3. Maksiminopeus. sopii käytettäväksi kun ruoanlaitosta tulee paljon käryä. Voidaan käyttää pitemmän aikaa.

## Rasvasuodattimet

### METALLISTEN ITSEKANNATTAVIEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS

- Voidaan pestä astianpesukoneessa. Pestävä aina viimeistään kahden kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos niitä käytetään paljon.
- Vedä imuvaunu ulos.
- Irrota suodattimet yksi kerrallaan vapauttamalla niiden pidikkeet.
- Pese suodattimet, mutta varo, ettet taita niitä. Anna niiden kuivua ennen kuin laitat ne takaisin paikoilleen. (Suodattimen pinnan väri saattaa ajan myötä muuttua, mutta se ei vaikuta mitenkään suodattimen tehoon.)
- Asenna ne paikoilleen niin että kahva on näkyvissä ulkopuolella.
- Sulje imuvaunu.

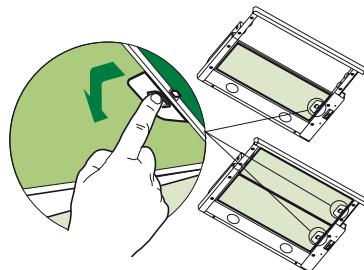

## Hajusuodattimet (Suodatusversio)

### VAIHTO

- Ei voida pestä eikä käyttää uudelleen. Vaihdettava noin neljän kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos suodattimia käytetään paljon
- Vedä imuvaunu ulos.
- Irrota rasvasuodattimet.
- Irrota aktiivihiihilajusuodatin vapauttamalla sen pidikkeet.
- Asenna paikoilleen rasvasuodattimet.
- Sulje imuvaunu.





## Valaistus

### LAMPPUJEN VAIHTO

#### Halogenilamput, 40 W

- Irrota metalliosat, jotka kiinnittävät lampun suojuksen.
- Työnnä lampun suojusta sivulle, kunnes sen toinen pää irtoaa. Laske vapaata päätä vähän alaspäin ja työnnä se kokonaan irti.
- Irrota lamppu ja vaihda se uuteen vastaavanlaiseen lamppuun.
- Kokoa lampun suojuksen paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.







# ZANUSSI

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)